

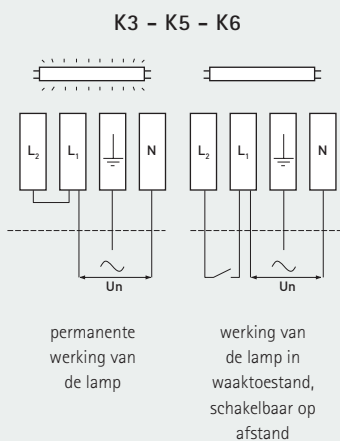


NOODVERLICHTING

DECENTRALE, PERMANENTE ARMATUREN MET FLUORESCENTIELAMPEN

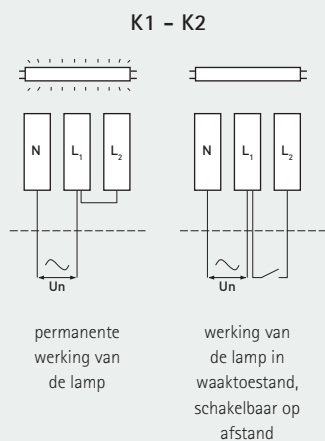


ARMATUREN VOOR EBS Compact




AANSLUITING DECENTRALE & CENTRALE ARMATUREN


K1 - K2 - K9 (verlichting)




K1 (led) - K2 (led) - K7 (verlichting)




K3 - K5 - K6



K7 (signalering) - K9 (signalering)



KL




INSTELLEN VAN NIET-PERMANENTE OF PERMANENTE WERKING



K7 SIGNALERING	signalering	module
standaard configuratie		permanent niet permanent
wegnemen 1e brug		niet permanent niet permanent
wegnemen 2e brug		permanent permanent

K9 SIGNALERING	
	permanent
	niet permanent


K1 - K2 - K3 - K7 CABINESCHAKELING

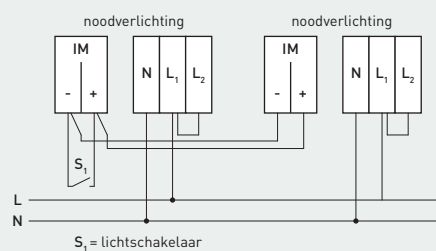


ETAP SAFETY MANAGER (ESM): BEDRAAD/DRAADLOOS

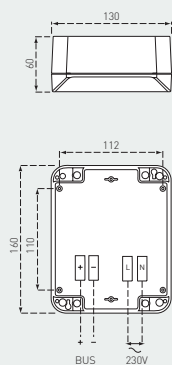BUS aansluiting
armaturenCoördinator
draadloze communicatie


Potentiaalvrij contact

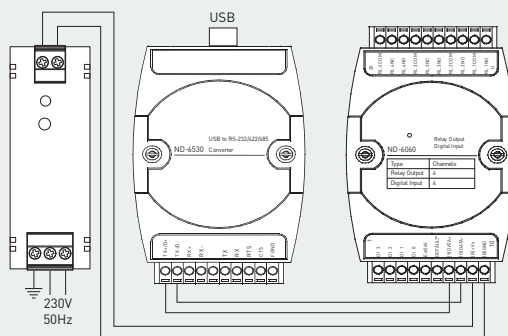


BUS voeding K4H12




BUS adapter K4H16

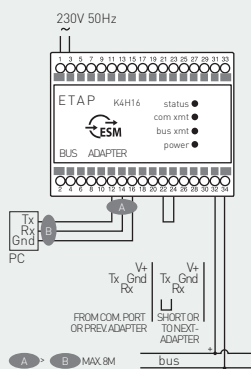

Doorlussen van meerdere BUS adapters

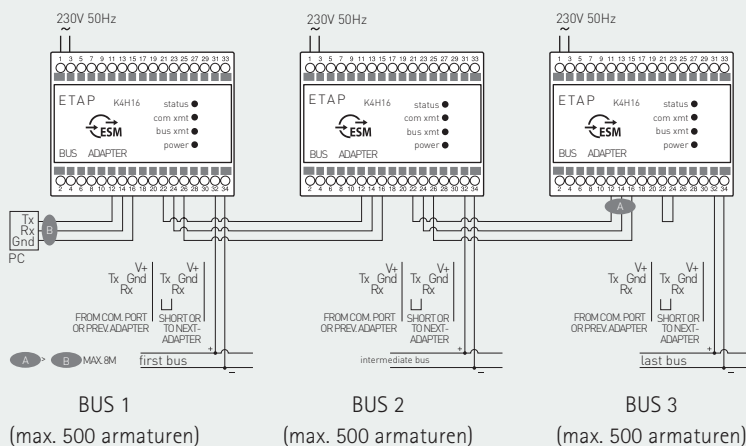

Com - Server

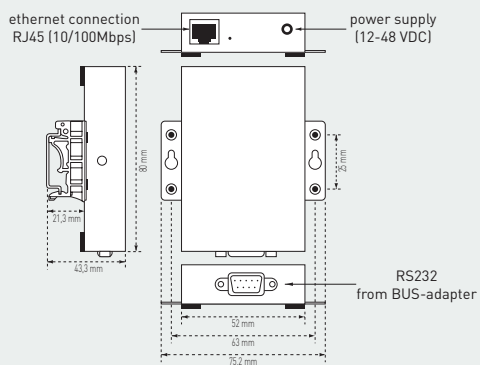

EUG

