


AANSLUITSCHEMA'S


AANSLUITING DECENTRALE ARMATUREN

K1 - K2 - K9 (verlichting)




*werking van de lamp in waaktoestand,
schakelbaar op afstand

K9 (signalering)



AANSLUITING CENTRALE ARMATUREN



K2 - K9




INSTELLEN VAN NIET-PERMANENTE OF PERMANENTE WERKING

K1 - K2 - K9	
☒	permanent
☐	niet permanent
☐	geschakeld*


ETAP SAFETY MANAGER (ESM): BEDRAAD/DRAADLOOS

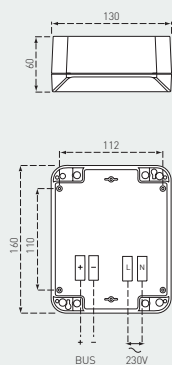BUS aansluiting
armaturenCoördinator
draadloze communicatie


Potentiaalvrij contact

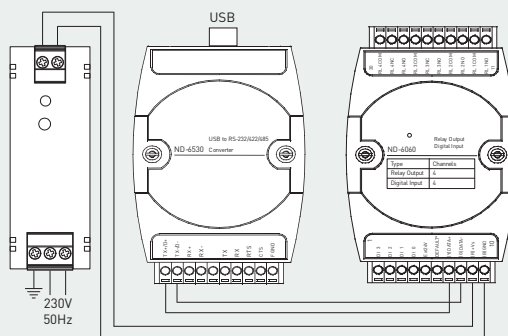


BUS voeding K4H12




BUS adapter K4H16

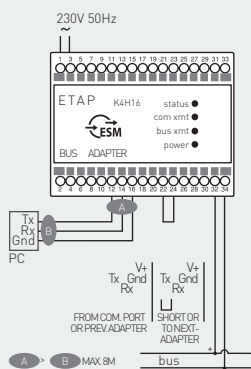

Doorlussen van meerdere BUS adapters

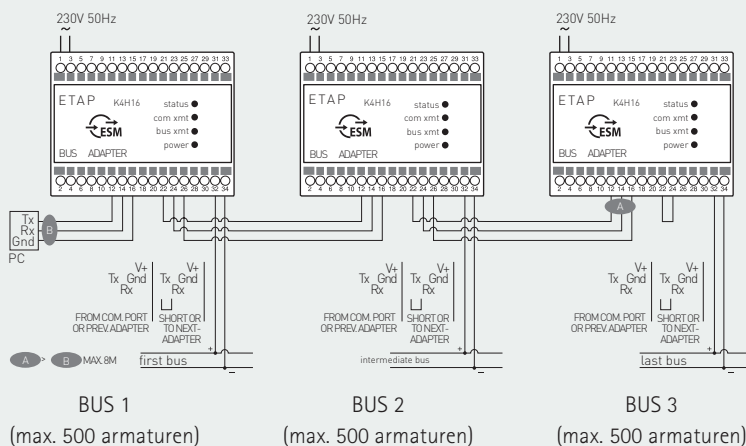

Com - Server

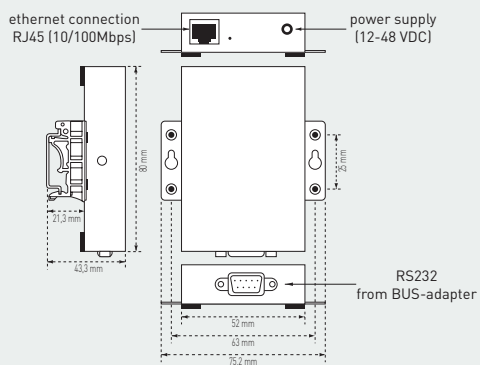

EUG

