


De Personal Control Software (PCS) is een toepassing die het voor gebruikers mogelijk maakt om de verlichting in hun werkzone vanaf hun eigen pc te bedienen. Door te klikken op het lichticoontje in het systeemvak krijgt de gebruiker eenvoudig toegang tot PCS.

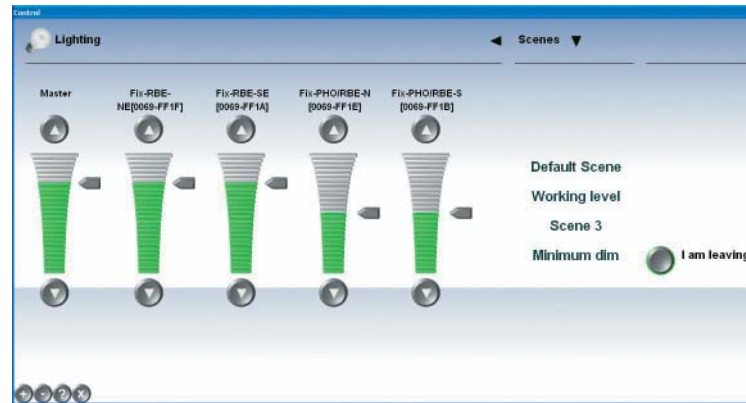

PERSOONLIJKE CONTROLESOFTWARE (PCS)

Dankzij deze toepassing kan de gebruiker het verlichtingsniveau van elke armatuur afzonderlijk of alle armaturen samen in zijn werkzone regelen. Met PCS kunnen ook verlichtingsscènes worden opgeslagen, opgeroepen en gewijzigd om te voldoen aan persoonlijke voorkeuren of aan de taak van het moment. Gebruikers kunnen enkel die armaturen bedienen die tijdens de configuratie van het systeem aan hun werkzone werden toegekend. Deze configuratie kan bij interne verhuis of herindeling van het gebouw eenvoudig gewijzigd worden via de Polaris™ software.

PCS kan eveneens worden gebruikt om de verlichtingsniveaus in grotere lokalen (zoals bvb. directiekamers, vergaderzalen of auditoria) te regelen of vooraf gedefinieerde scenario's op te roepen. Naast de dimfunctie, kan PCS ook worden gebruikt om afzonderlijke armaturen eenvoudig aan of uit te schakelen.

De communicatie met de Excellum-apparatuur wordt via een aansluiting op het bestaande "Local Area Network" (LAN) tot stand gebracht. PCS heeft ook de unieke mogelijkheid om als "virtuele aanwezigheidsdetector" voor het systeem op te treden. Doordat optioneel op iedere pc de activiteit van toetsenbord of muis kan worden gedetecteerd, levert PCS bijkomende aanwezigheidsinformatie aan het systeem om zeker te zijn dat de verlichting, zolang de werkzone wordt bemand, in de gewenste toestand blijft.


PERSOONLIJKE CONTROLESOFTWARE VIA HET WEB (PCW)

Voor die klanten die persoonlijke lichtregeling vanaf hun pc wensen zonder de installatie van de persoonlijke controlesoftware op elke pc afzonderlijk, biedt Excellum een webinterface (PCW) met dezelfde bedieningsfuncties als PCS.

Iedereen die via zijn webbrowser toegang heeft tot de interface beschikt bijgevolg over dezelfde functies en praktische toepassingen als PCS. Enkel de "virtuele aanwezigheidsdetector" is bij PCW niet beschikbaar. De PCW-gebruikersinterface is gelijk aan die van PCS en gebruikt HTML & Flash, zodat ze compatibel is met vrijwel elke webbrowser, elk computer-besturingssysteem of elke netwerkinstelling.

De mogelijkheid om te dimmen en te schakelen, en de mogelijkheid om verlichtingsscènes te bewaren en te wijzigen, is identiek aan PCS.

Gebruikersnetwerk met
PCS en Polaris™ software

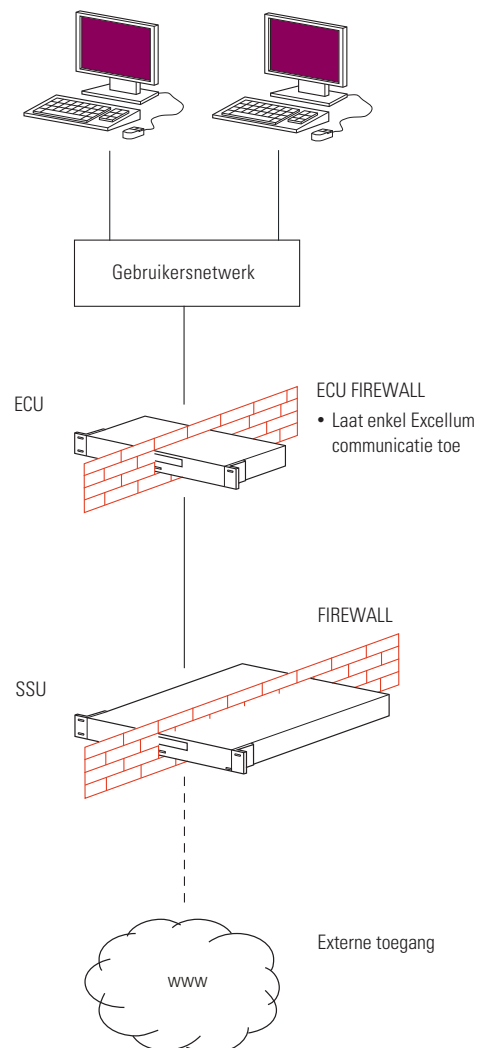

Technische gegevens PCS

Systeemvereisten:

Besturingssysteem	Microsoft Windows XP, VISTA of Windows 7
Min ruimte harde schijf	20MB
Min. RAM geheugen	64MB
Netwerkaansluiting met toegang tot ECU via netwerk	

TCP/IP netwerkverkeer < 2 kb/s


Firewall in ECU ingebouwd

Technische gegevens PCW

Systeemvereisten:

Internetbrowser met Flash-plugin
Internet-/intranetaansluiting
SSU geautoriseerd en geconfigureerd om dynamische website aan te bieden
Netwerkaansluiting met toegang tot ECU of SSU via netwerk

Bestelcode: maakt deel uit van de software licentie inbegrepen in de ECU (C2C00)

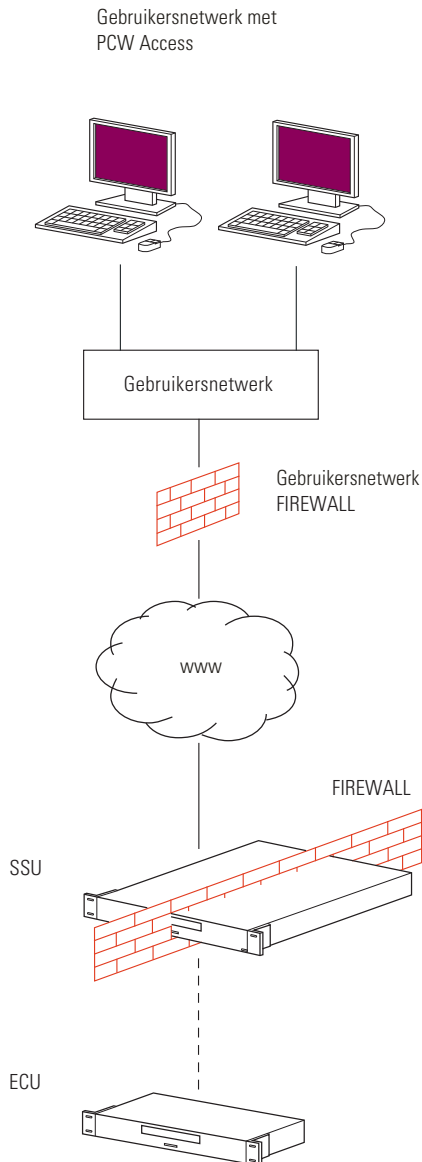

ETAP NV

Antwerpsesteenweg 130

B-2390 Malle

Tel. +32 (0)3 310 02 11

Fax +32 (0)3 311 61 42

e-mail: info@etaplighting.com

www.etaplighting.com