

Via het Excellum drukknopbedieningspaneel krijgen de gebruikers toegang tot controle van het lichtregelsysteem. Zij kunnen zo de verlichting dimmen, schakelen of scènes oproepen. In optie geven signaalleids aan de gebruikers feedback over de gekozen instellingen.

Om het gebruikersgemak te verhogen kunnen sommige bedieningsknoppen optioneel worden voorzien van een markering/label (aan/uit, nummering,...)




Elk paneel is via een I/O- sensormodule op de GreenBus™ of DALI-lijn aangesloten. Zulke module wordt direct achter het drukknoppaneel gemonteerd.

Eens aangesloten kan elk paneel via de Polaris™ software worden ingesteld en gewijzigd (scène-instellingen, armatuurgroepen, dimmen en/of schakelen).

In de verlichtingszones die door een tijdsschema (in plaats van aanwezigheidssensoren) worden aangestuurd, bieden drukknoppen de mogelijkheid om het tijdsschema te verlengen door eenvoudigweg de zone, die op het punt staat te worden afgesloten, te "reactiveren" (gebruikers kunnen door middel van een knipperend licht op de hoogte gesteld worden van het nakende einde van een tijdsschema).

Component van dit gegevensblad is aangeduid in rood.

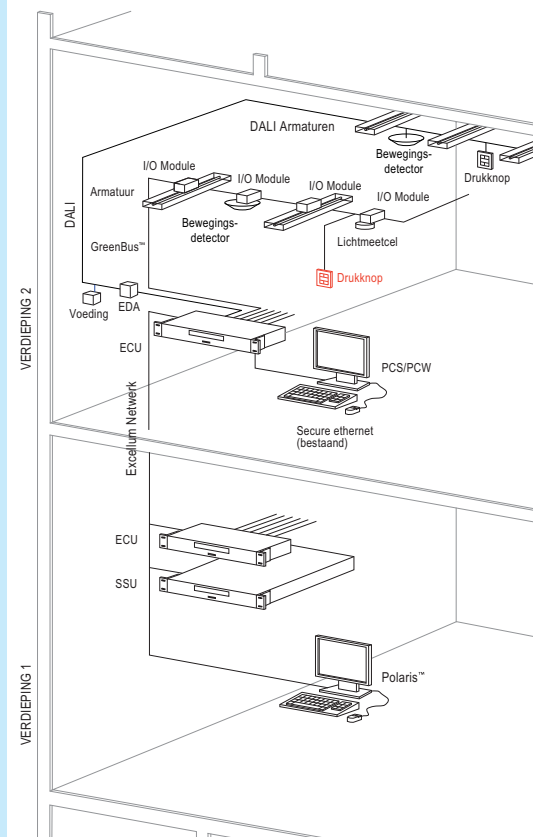

Excellum

Elke component eenvoudig geïntegreerd in het Excellum controle-systeem

Elk verlichtingsarmatuur, sensor en regeleenheid wordt met de ECU verbonden door middel van ofwel de vorgefabriceerde 'click & go'-GreenBus™-communicatiebedrading ofwel via DALI. ECU's controleren doorgaans afzonderlijke verdiepingen en zijn verbonden via een ethernet-netwerk. Via een LAN-aansluiting kan de op het grondplan gebaseerde controlesoftware voor Windows eender waar in het netwerk bediend worden.

Technische gegevens

Voeding (via Sensor I/O module op Greenbus™ of DALI-lijn)

IP20

Standaard uitvoeringen 2, 4 of 6 drukknoppen per paneel

Opties

Led-feedback

Markering/label

Integratie klantspecifieke drukknoppen

Montage

In standaard wandcontactdozen 60 mm (vierkant of rond). Gebruik een inbouwdoos die minstens 60 mm diep is.

Bestelcodes

Drukknoppaneel 2 toetsen - inbouw

C2RP0

Drukknoppaneel 4 toetsen - inbouw

C2RP1

Drukknoppaneel 6 toetsen - inbouw

C2RP2

ETAP NV

Antwerpsesteenweg 130

B-2390 Malle

Tel. +32 (0)3 310 02 11

Fax +32 (0)3 311 61 42

e-mail: info.be@etaplighting.com

www.etaplighting.com