

R8



Met R8 stelt ETAP een eigentijds gamma diffusor-armaturen voor. Hun strakke vormgeving, verfijnde afwerking maar ook het efficiënte energieverbruik zal u zeker bekoren. De verschillende montage-mogelijkheden – aan wand of plafond, pendel, in lijn of individueel – maken deze armaturen geschikt voor vele toepassingen. Denk maar aan winkels, scholen, kantoren, gangen, vergaderzalen of ontvangstruimtes.








Hoog rendement met HaloOptics®

HaloOptics® is een diffusor met een hoge transmissiefactor. In traditionele diffusoren zorgen onzuiverheden in het materiaal voor een diffuus effect, waarbij veel licht verloren gaat. De HaloOptics®-diffusor gebruikt transparante kristallen. Met als gevolg: minder lichtverlies en een verhoogd armatuurrendement (tot 95 %).


Volmaakt uitgelichte diffusor

Dankzij HaloOptics® is de armatuur egaal verlicht zonder storende lampaftekening – zelfs bij de tweelampsversie.

HaloOptics®

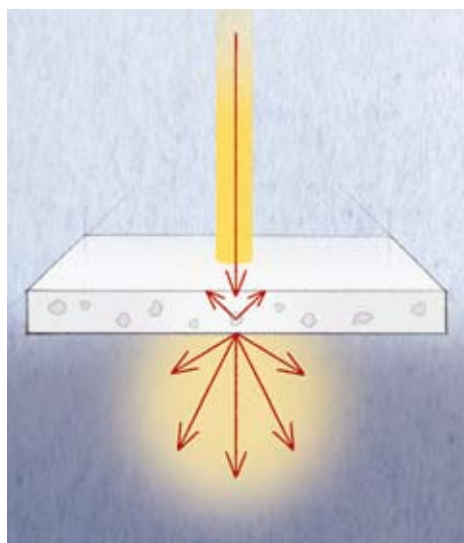

Klassieke diffusor

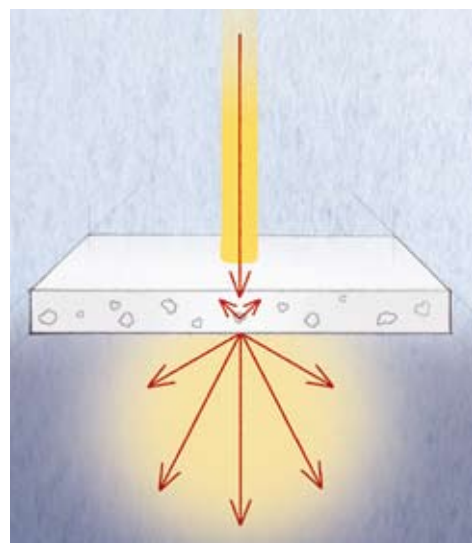

HaloOptics®-diffusor

De transparante kristallen in HaloOptics® absorberen minder licht; dit zorgt voor een hoger armatuurrendement dan traditionele diffusoren.



Minimaal onderhoud


Het R8-gamma is gemakkelijk te onderhouden. En dat geldt ook voor de lijnarmaturen. Door het verdraaien van twee knoppen bovenaan wordt de diffusor geopend. Zo kunt u de diffusor verwijderen om de armatuur te reinigen of een T5-Ø16mm-lamp te vervangen. De openingen in dit armatuur zijn zo klein mogelijk om stof en vuil buiten te houden.

Gemakkelijk te monteren

De plafond- en wanduitvoeringen installeert u met de bijgeleverde montageplaat. De stelschroeven op deze plaat bieden voldoende marge om de R8-armatuur in alle omstandigheden perfect recht te hangen. Bij de pendelarmaturen kunt u kiezen uit verschillende ophangsets. Die zijn zoveel mogelijk voormonteerd. Met het snelregelsysteem kunt u gemakkelijk verschillende ophanghoogtes instellen.



Door het verdraaien van de twee knoppen bovenaan kunt u de diffusor openen.

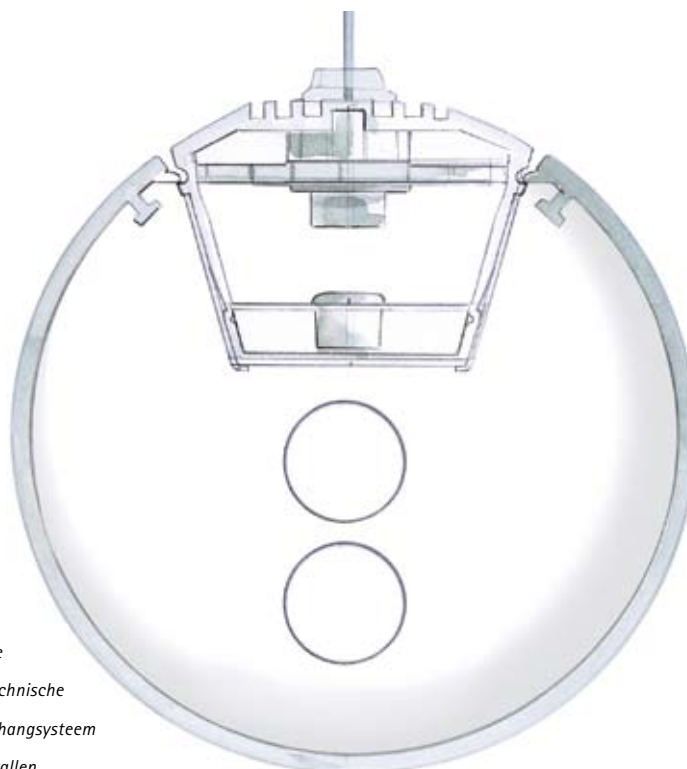


De diameter van R8 is slechts 90 mm. Enkel het lichtgevende gedeelte is zichtbaar in deze doordachte constructie. Alle technische onderdelen zitten bovenaan in de cilinder verborgen. Het ophangstelsel en de kopstukken zijn minimaal gehouden, zodat ze niet opvallen.




Individuele wandmontage, horizontaal of verticaal




Individuele plafondmontage

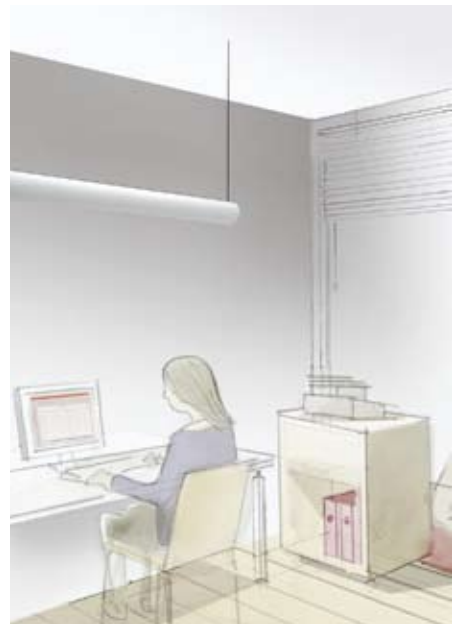

Individuele pendelmontage

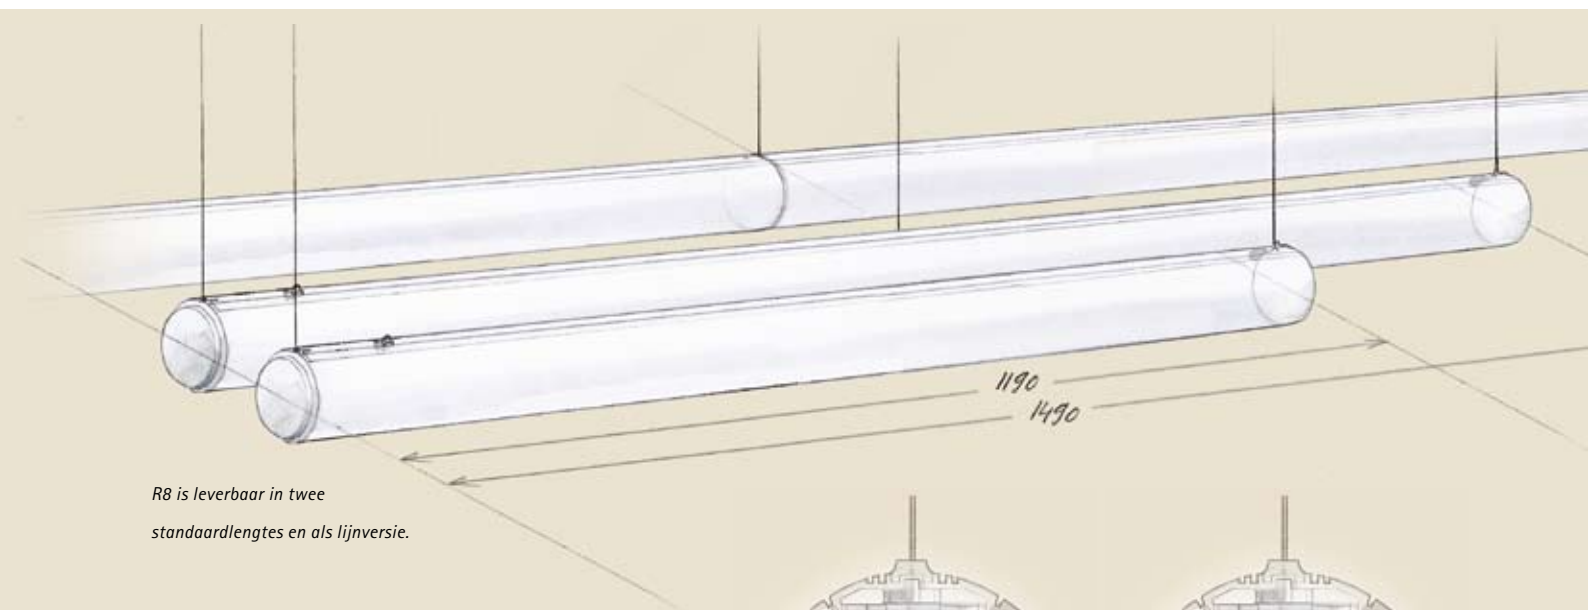

*R8 is leverbaar in twee
standaardlengtes en als lijnversie.*

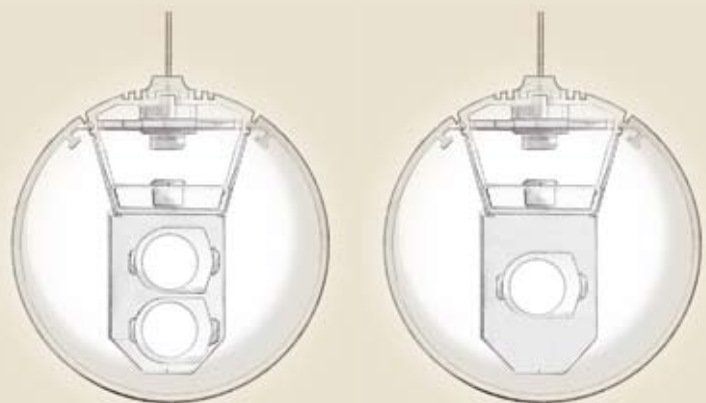

Uitvoeringen met één of twee lampen kunnen in één cilinder.



Lijn- wandmontage, horizontaal of verticaal




Lijn- plafondmontage



Lijn- pendelmontage



De diffusor wordt standaard gemaakt uit polymethyl acrylaat (PMMA). Voor hogere brandveiligheidseisen is R8 ook beschikbaar in polycarbonaatuitvoering (PC). Die voldoet aan de gloeidraadtest 960°C.




De pendelmodellen kunnen uitgevoerd worden met verschillende ophangsets. Met het snelregelsysteem kunt u gemakkelijk verschillende ophanglengtes instellen.



Uitvoeringen met noodunit zijn standaard verkrijgbaar. Ze hebben een groter technisch compartiment.

R8

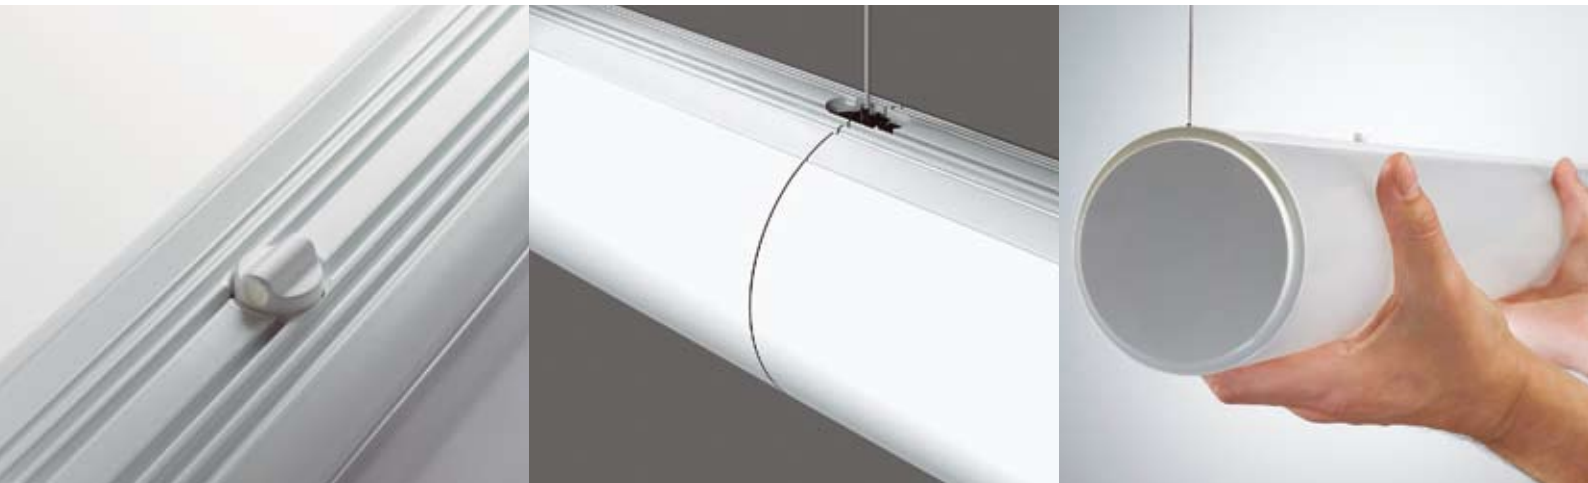

- > Zuivere vorm
- > 90 mm diameter
- > Energievriendelijk: hoog rendement door gebruik van HaloOptics®
- > Egaal uitgelichte diffusor
- > Gemakkelijk te installeren en te onderhouden
- > Ruime keuze aan montage mogelijkheden, zowel in lijn als individueel

ETAP NV ■ Antwerpsesteenweg 130 ■ 2390 Malle ■ België
Tel. +32 (0)3 310 02 11 ■ Fax +32 (0)3 311 61 42 ■ e-mail: info.be@etaplighting.com

ETAP BV ■ Tinstraat 7 ■ 4823 AA Breda ■ Postbus 3475 ■ 4800 DL Breda ■ Nederland
Tel. +31 (0)76 548 34 00 ■ Fax +31 (0)76 542 09 62 ■ e-mail: info.nl@etaplighting.com

www.etaplighting.com

