

# K5



ETAP 



### "Less is more"

K5 is onopvallend in elk plafondtype en perfect afgewerkt.





## Minder armaturen


K5-armaturen zijn uitgerust met een breedstralende reflector en een fluorescentielamp van 8 W. Daardoor realiseert u de vereiste lichtsterkte met een minimum aan armaturen. Rekening houdend met de norm EN1838 (1 lux op de vluchtweg) kunt u K5-armaturen met een normale lumenoutput tot 13,5 m uit elkaar hangen (bij een standaardhoogte van 2,8 m). Bij armaturen met verhoogde lumenoutput mag de tussenafstand zelfs tot 15,3 m bedragen. Bij antipaniekverlichting zorgt de breedstralende lichtverdeling ervoor dat 1 armatuur volstaat om 150 m<sup>2</sup> te voorzien van 0,5 lux.

## Signalisatie – perfecte aanlichting



De uitgekiende lichtverdeling zorgt voor een perfect gelijkmatige aanlichting van het pictogram, conform de Europese norm. De herkenningsafstand bedraagt 26 m. Onder een armatuur wordt bij een ophanghoogte van 2,8 m nog 5 lux op de vloer gehaald, voldoende om een trap of brandblusser goed zichtbaar te maken.

## Volledig inbouwgamma

Eén inbouwontwerp volstaat voor uw volledige noodverlichting als u het project uitvoert met K5-armaturen. De K5-reeks omvat immers een compleet gamma voor signalisatie, vluchtweg- en antipaniekverlichting. Er zijn zowel decentrale armaturen (met ingebouwde batterijset) als uitvoeringen voor een centraal noodnet. Elke decentrale K5-armatuur is uitgerust met een automatische zelftest volgens de meest recente Europese normen. Er zijn versies met een autonomie van 1 of 3 uur. Alle versies van K5 zijn standaard te verkrijgen in wit (RAL9003) en aluminiumwit (RAL9006).



*Door de breedstralende lichtverdeling zijn minder armaturen nodig voor vluchtweg- en antipaniekverlichting.*

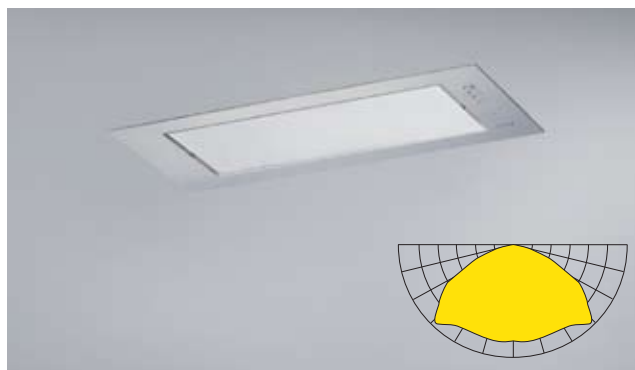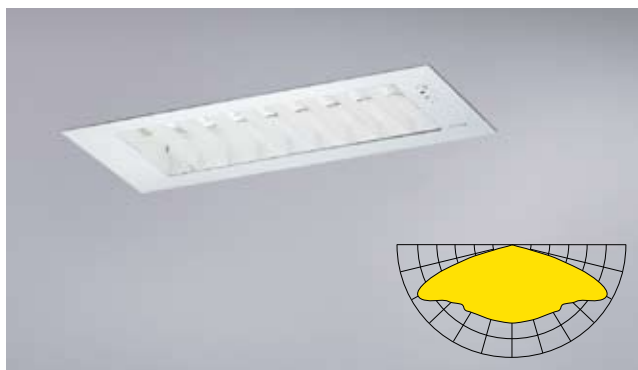

*Perfekte aanlichting van het pictogram*





## Eenvoudige montage

De armatuur kan geopend worden met 1 hand, zodat het vervangen van de lamp een kwestie van seconden is.


De plexiplaat – bevestigd aan transparante haakjes – zwaait over 180°. Daardoor zal ze niet snel beschadigen, en kan ze gemakkelijk worden vervangen.

Dankzij een bijzonder montagesysteem kunt u de K5-armatuur ook gemakkelijk monteren wanneer u geen toegang hebt tot de ruimte boven het plafond.

## Milieuvriendelijk

De niet-permanente K5-armaturen kunnen uitgerust worden met milieuvriendelijke NiMH-batterijen. Die zijn 50 % kleiner dan NiCd-batterijen en kunnen gemakkelijk worden gerecycleerd. NiMH-batterijen hebben een lange levensduur dankzij een efficiënt laadproces, dat de dagelijkse laadtijd beperkt tot slechts één uur. De metalen behuizing is gemakkelijk te recyclen.



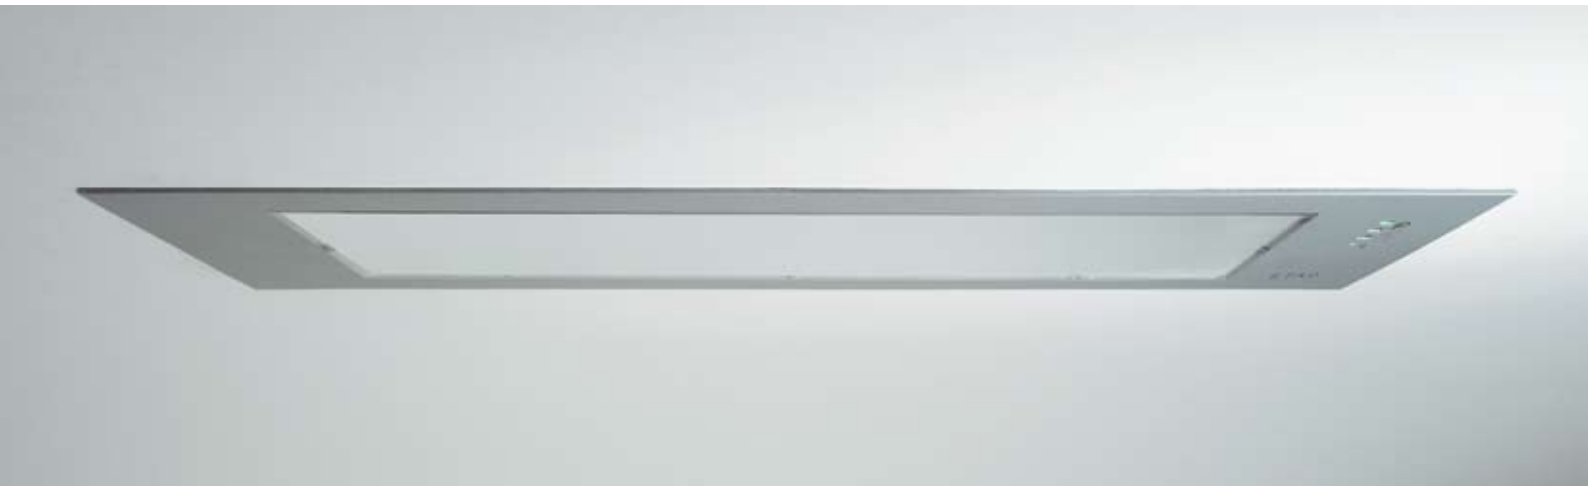

# K5

- "Less is more"
- Minder armaturen
- Signalisatie - perfecte aanlichting
- Volledig inbouwgamma
- Eenvoudige montage
- Milieuvriendelijk

ETAP NV ■ Antwerpsesteenweg 130 ■ B-2390 Malle ■ België  
Tel. +32 (0)3 310 02 11 ■ Fax +32 (0)3 311 61 42 ■ België ■ e-mail: [info.be@etaplighting.com](mailto:info.be@etaplighting.com)

ETAP BV ■ Tinstraat 7 ■ 4823 AA Breda ■ Postbus 3475 ■ 4800 DL Breda ■ Nederland  
Tel. +31 (0)76 548 34 00 ■ Fax +31 (0)76 542 09 62 ■ [info.nl@etaplighting.com](mailto:info.nl@etaplighting.com)

[www.etaplighting.com](http://www.etaplighting.com)