

K1




ETAP 


EXCELLENT LIGHTING, SAVING ENERGY

K1, de nieuwe standaard in noodverlichting

Met zijn compacte en discrete vormgeving, zijn bijzonder efficiënte lichtverdelingen (waardoor u het aantal armaturen tot een minimum kunt beperken) en zijn totaal vernieuwde elektronica zet deze K1 voor antipaniek- en vluchtwegverlichting een nieuwe standaard op het vlak van veiligheid en duurzaamheid.

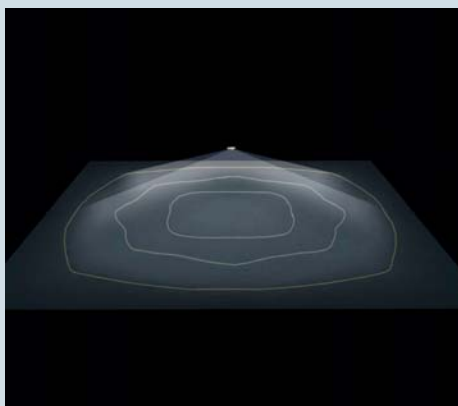

Antipaniekverlichting: dankzij de rechthoekige lichtverdeling volstaat één armatuur om ruimtes tot 130 m² uit te lichten.

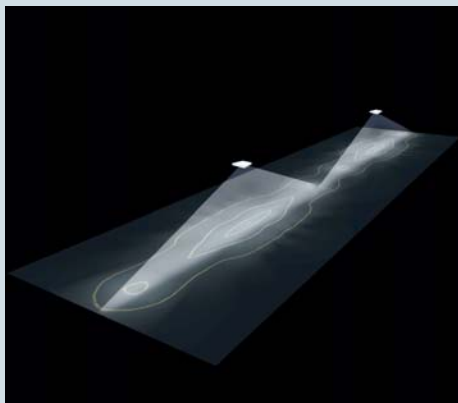

Vluchtwegverlichting: voor het verlichten van de vluchtweg volstaat één armatuur om de 20 meter.

K1 heeft een slanke, maar robuuste behuizing in polycarbonaat, wat de reeks geschikt maakt voor kantoren, winkels, openbare gebouwen en lichte industrie (IP42). U heeft de keuze tussen een vierkante opbouw- of een ronde inbouwversie. K1 is beschikbaar als autonome of centraal gevoede armaturen.

Uitgekiende lichtverdeling

De intelligentie van K1 zit onder meer in de lens: de versie voor antipaniekverlichting creëert een quasi vierkante lichtverdeling, waardoor u grote ruimtes bijzonder efficiënt en zonder donkere vlekken kunt verlichten. Resultaat: één enkel armatuur op drie meter hoogte volstaat voor een ruimte van 130 m².


K1 voor vluchtwegverlichting stuurt het licht dan weer in de lengte: met één K1 op 2,8 meter hoogte kunt u de vluchtweg over een afstand van 20 meter uitlichten. In beide gevallen zorgen die uitzonderlijke prestaties ervoor dat u aan de wettelijke vereisten voldoet met een absoluut minimum aan armaturen.

K1 opbouw is ook beschikbaar met verhoogde lichtstroom, uitgerust met twee leds en een aangepaste lens. Dankzij een hogere lichtopbrengst is deze versie geschikt voor noodverlichting in hoge ruimtes – tot 22 meter – of ruimtes met een verhoogd risico, waar de wet hogere verlichtingsniveaus vereist, zoals gevaarlijke werkplaatsen.

De veiligheid op een efficiënte manier bewaken

De nieuwe K1-armaturen zijn beschikbaar met de zelftest EST+, of u kunt ze aansluiten op een centraal beheersysteem (ETAP Safety Manager en Excellum2).

Dankzij de leds en de uitgekiende lichttechniek, bespaart u 75% energie in vergelijking met noodverlichting met fluorescentie-lampen.

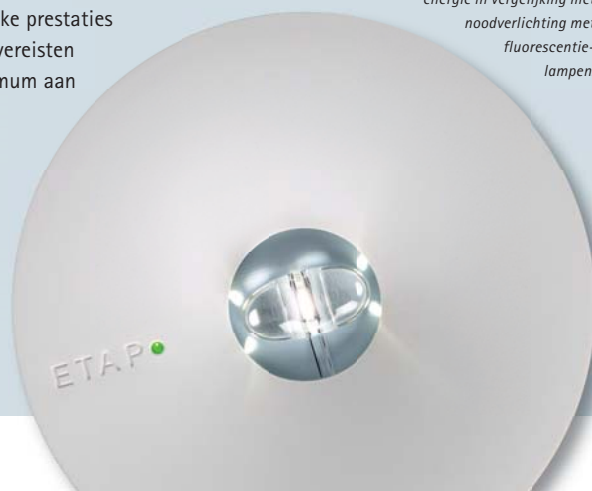

Installatie in een handomdraai

K1-armaturen laten zich heel eenvoudig installeren. De opbouwversie is voorzien van praktische uitbreekpoorten, die opbouwbekebeling mogelijk maken en die stroom- en databekabeling in en doorheen het toestel leiden. U schroeft de montageplaat tegen het plafond, sluit de bekabeling aan en klikt het toestel vast. Lichtbron en batterijen kunt u eenvoudig vervangen zonder de montageplaat te demonteren.

De inbouwversie sluit u aan via de driver die u vervolgens sluit en in het plafond plaatst. Daarna wordt de armatuur in het plafond geklikt.



K1 opbouw: u bevestigt de montageplaat, sluit de bekabeling aan en klikt het toestel vast.



K1 inbouw: u sluit de armatuur aan via de driver, die u vervolgens in het plafond plaatst en klikt de armatuur vast.

Reeksoverzicht

Inbouw



Vluchtweg



Antipaniek

Opbouw



Vluchtweg



Antipaniek



Verhoogde lichtstroom

Opties



Haakse wandmontage



Inbouwkader



Balproef



Signalering



K1

- Uitgekiende lichtverdeling: grote tussenafstanden, minder armaturen
- Compact en discreet
- Robuuste kunststofbehuizing
- Eenvoudige installatie
- Versie met verhoogde lichtstroom voor hoge ruimtes (tot 22 m) of gevaarlijke werkplaatsen
- Vijf jaar garantie, batterijen inbegrepen
- 75% minder energieverbruik t.o.v. fluo



ETAP NV • Antwerpsesteenweg 130 • B-2390 Malle • Tel. +32 (0)3 310 02 11 • Fax +32 (0)3 311 61 42
info.be@etaplighting.com • www.etaplighting.com

ETAP BV • Tinstraat 7 • 4823 AA Breda • Postbus 3475 • 4800 DL Breda | Tel. +31 (0)76-548 34 00 • Fax + 31 (0)76-542 09 62
info.nl@etaplighting.com • www.etaplighting.com