

K1




ETAP 


EXCELLENT LIGHTING, SAVING ENERGY

K1 – den nya standarden inom nödbelysning

Med sin kompakta och diskreta design, sin särskilt effektiva ljusfördelning (som minskar antalet armaturer till ett minimum) och splitternya elektronik, sätter K1-serien med antipanikbelysning och belysning för utrymningsvägar en ny standard när det gäller säkerhet och hållbarhet.

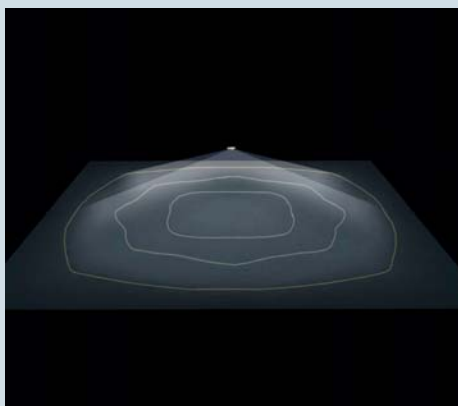

Antipanikbelysning: tack vare dess kvadratiske ljusfördelning behövs det bara en armatur för att belysa utrymmen upp till 130 m².

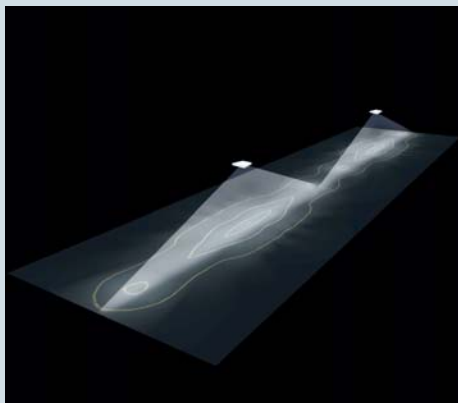

Belysning av utrymningsvägar: en armatur var tjugonde meter räcker för belysning av utrymningsvägar.

K1-serien har ett tunt, men ändå robust hus i polykarbonat som gör den lämplig för kontor, butiker, offentliga byggnader och lätt industri (IP42). Du kan välja mellan en kvadratisk ytmonterad och en rund infälld modell. K1-armaturen finns i fristående eller centralt strömförsörjd modell.

Genialisk ljusfördelning

K1-seriens intelligens hittas bl.a. i linsen: modellen för antipanikbelysning skapar en nästan kvadratisk ljusfördelning som gör det möjligt att belysa stora utrymmen särskilt effektivt och utan mörka fläckar. På grund av detta behövs det bara en enda armatur på tre meters höjd i ett rum på 130 m².


K1 med belysning för utrymningsvägar fördelar istället ljuset på längden: med en enda K1-armatur på 2,8 meters höjd kan en 20 meter lång utrymningsväg belysas. I båda fallen uppfyller du lagkrav med absolut minsta antal armaturer.

Den ytmonterade K1 finns även att få i en modell med förbättrat ljusflöde, med två lysdioder och en justerad lins. Tack vare högre ljusflöde är den här versionen lämplig som nödbelysning i utrymmen med högt i tak – upp till 22 meter – eller i utrymmen med högre risk, där det enligt lag krävs högre ljusnivåer, t.ex. på farliga arbetsplatser.

Effektiv säkerhetsövervakning

De nya K1-armaturerna finns att få med EST+ självtest eller så kan de anslutas till ett centralt styrsystem (ETAP Safety Manager eller Excellum2).

Tack vare lysdioderna och den avancerade fotometriken sparar du 75 % energi jämfört med nödbelysning med lysrör.

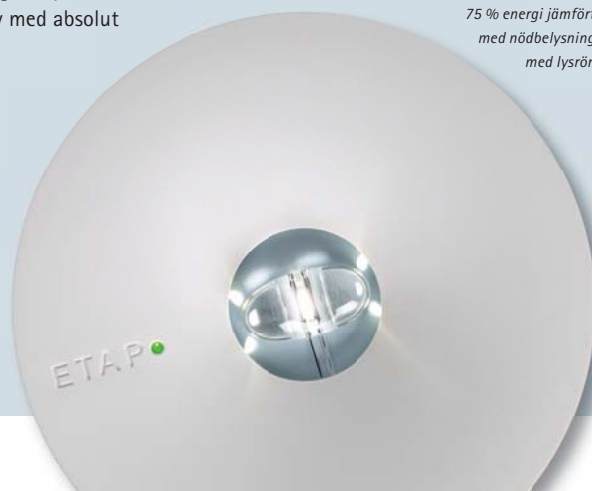

Montera på nolltid

K1-armaturerna är lätta att montera. Den ytmonterade modellen har praktiska hål, som möjliggör utanpåliggande ledningsdragning och dragning av ström- och datakablar i och genom produkten. Skruva bara fast monteringsplattan i taket, anslut kablarna och klicka fast armaturen. Ljuskällan och batterierna kan lätt bytas ut utan att monteringsplattan måste tas bort.

Den infällda modellen ansluts genom drivenheten som därefter monteras i taket. Armaturen klickas sedan fast i taket.



Ytmonterad K1: fäst bara fast monteringsplattan, anslut kablarna och klicka fast fixturen.



Infälld K1: anslut armaturen genom drivenheten, montera den i taket och klicka fast den.

Modellöversikt

Infälld



Utrymningsväg



Öppen yta

Ytmonterad



Utrymningsväg



Öppen yta



Ökat ljusflöde

Alternativ



Väggmontage



Infällnadsram



Bollskydd



Skylt



K1

- Avancerad ljusfördelning: längre avstånd, färre armaturer
- Kompakt och diskret
- Robust plasthus
- Enkel installation
- Modell med högre ljusflöde för utrymmen med högt i tak (upp till 22 m) eller farliga arbetsplatser
- Fem års garanti, batterier ingår
- 75 % lägre strömförbrukning jämfört med lysrör



ETAP Belysning AB ■ Rullagergatan 9 ■ 415 26 Göteborg
 Tel. +46 (0)303 91155 ■ Fax: +46 (0)31 7275155 ■ e-mail: info.se@etaplighting.com

www.etaplighting.com