

K5



ETAP 



"Less is more"

K5 är perfekt utformad för att smälta in i alla typer av undertak.





Färre armaturer


K5-armaturer är utrustade med en bredstrålande reflektor samt ett 8W lysrör. Härmed uppfyller du kraven på ljusstyrka med ett minimalt antal armaturer. Med hänsyn till EN1838 (1 lux i utrymningsvägar) kan man placera K5-armaturer med normalt ljusflöde med ett c/c mått på upp till 13,5 m (vid installationshöjd 2.8 m). Med armaturer med högre ljusflöde kan avståndet faktiskt vara upp till 15.3 m. Vid belysning av öppna ytor ser den breda ljusfördelningen till att det räcker med 1 armatur för att förse 150 m² med 0,5 lux.

Perfekt genomlyst piktogram



Den smarta ljusfördelningen möjliggör en perfekt och jämn belysning av piktogramskylten, enligt europeisk standard. Läsavståndet är 26 m. Under en armatur med installationshöjd på 2.8 m erhålls fortfarande 5 lux på golvet, vilket är tillräckligt för att synliggöra tex nivåskillnad eller brandredskap på ett tillfredställande sätt.

Komplett serie

En enda lösning räcker till hela din nödbelysningsanläggning om du väljer att göra jobbet med K5-armaturer. K5-serien omfattar ju en komplett serie för hänvisning, utrymningsvägar och öppna ytor. Det finns både decentraliserade armaturer (med inbyggd batteripack) och modeller för central strömförsörjning. Alla decentraliserade K5 armaturer är utrustade med automatiskt självtest, enligt senaste europeiska standarden. Det finns modeller med självförsörjning i 1 eller 3 timmar. Alla K5 modeller finns som standard i vit (RAL9003) samt aluminiumgrå (RAL9006).



Genom den vida ljusfördelningen krävs färre armaturer till utrymningsvägar och belysning av öppna ytor.

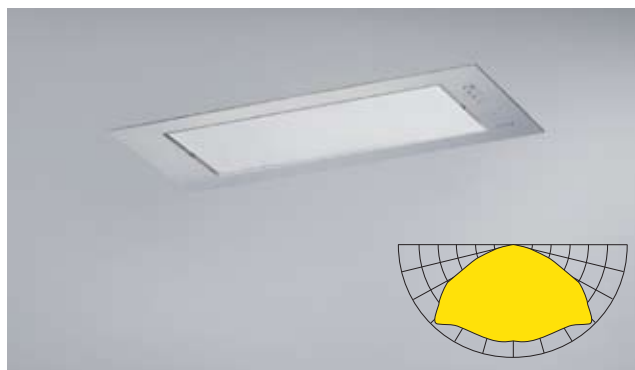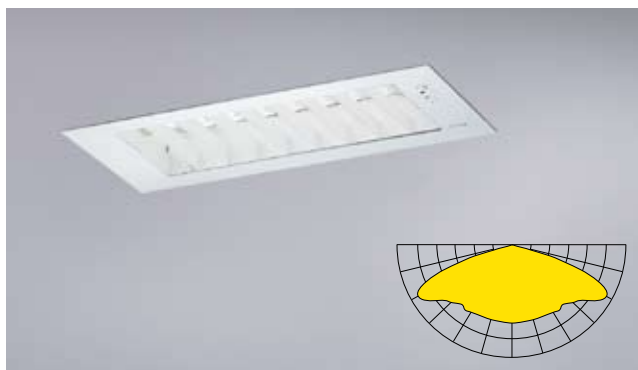

Perfekt upplysning av piktogrammet



Enkel att montera

Armatyrerna kan lätt öppnas med en hand, så att ljuskällan kan bytas på några sekunder.


Plexiglasplattan – fäst i genomskinliga krokar – kan vinklas till 180°. På grund av detta är den mycket stadig och slagtålig, samt lätt att byta ut.

Tack vare ett speciellt monteringsystem kan du enkelt installera K5-armaturer även om utrymmet ovanför undertaket inte är tillgängligt.

Miljövänlig

K5-armaturer för beredskapsdrift kan förses med miljövänliga NiMH-batterier. Dessa batterier är 50 % mindre än NiCd-batterier och kan lätt återanvändas. NiMH-batterier har lång livslängd tack vare en effektiv laddningsprocess, vilket medför att den dagliga laddningstiden endast uppgår till en timme. Armaturhuset kan enkelt återvinnas.



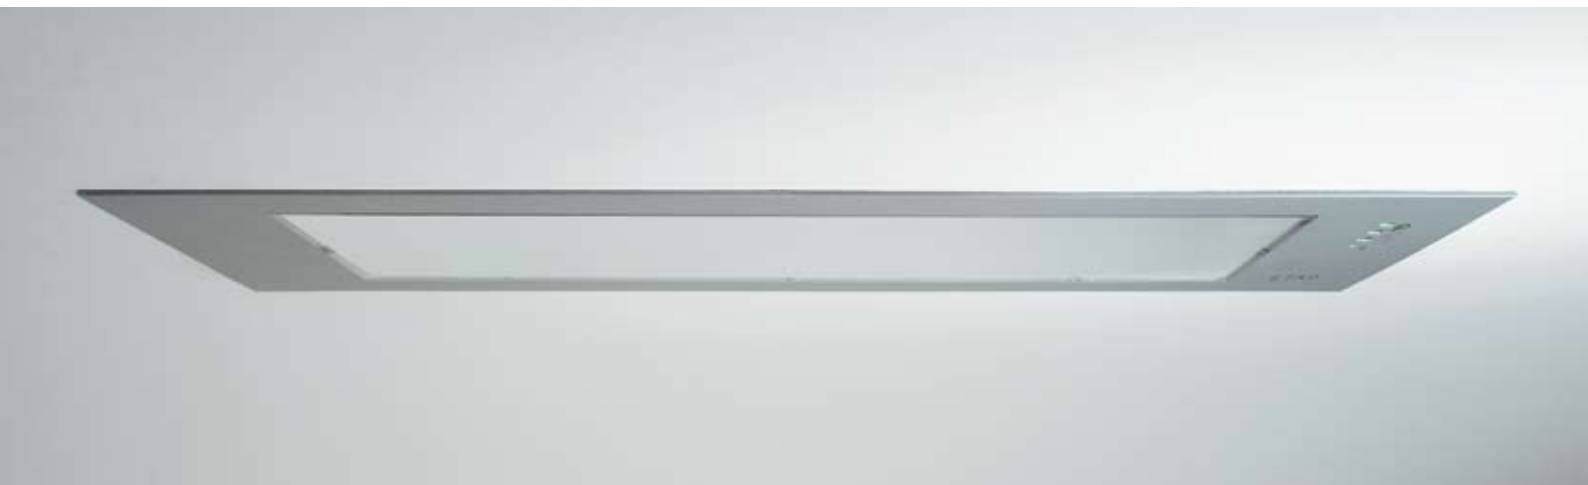

K5

- "Less is more"
- Färre armaturer
- Perfekt genomlysning av piktogrammet
- Komplet serie
- Enkel att montera
- Miljövänlig

ETAP distributör i Sverige ■ CGS Lighting AB ■ Bultgatan 40 B ■ 442 40 Kungälv
Tel. +46 (0)303 91155 ■ Fax: +46 (0)303 91077 ■ e-mail: info@cgsighting.se

www.etaplighting.com