


R6

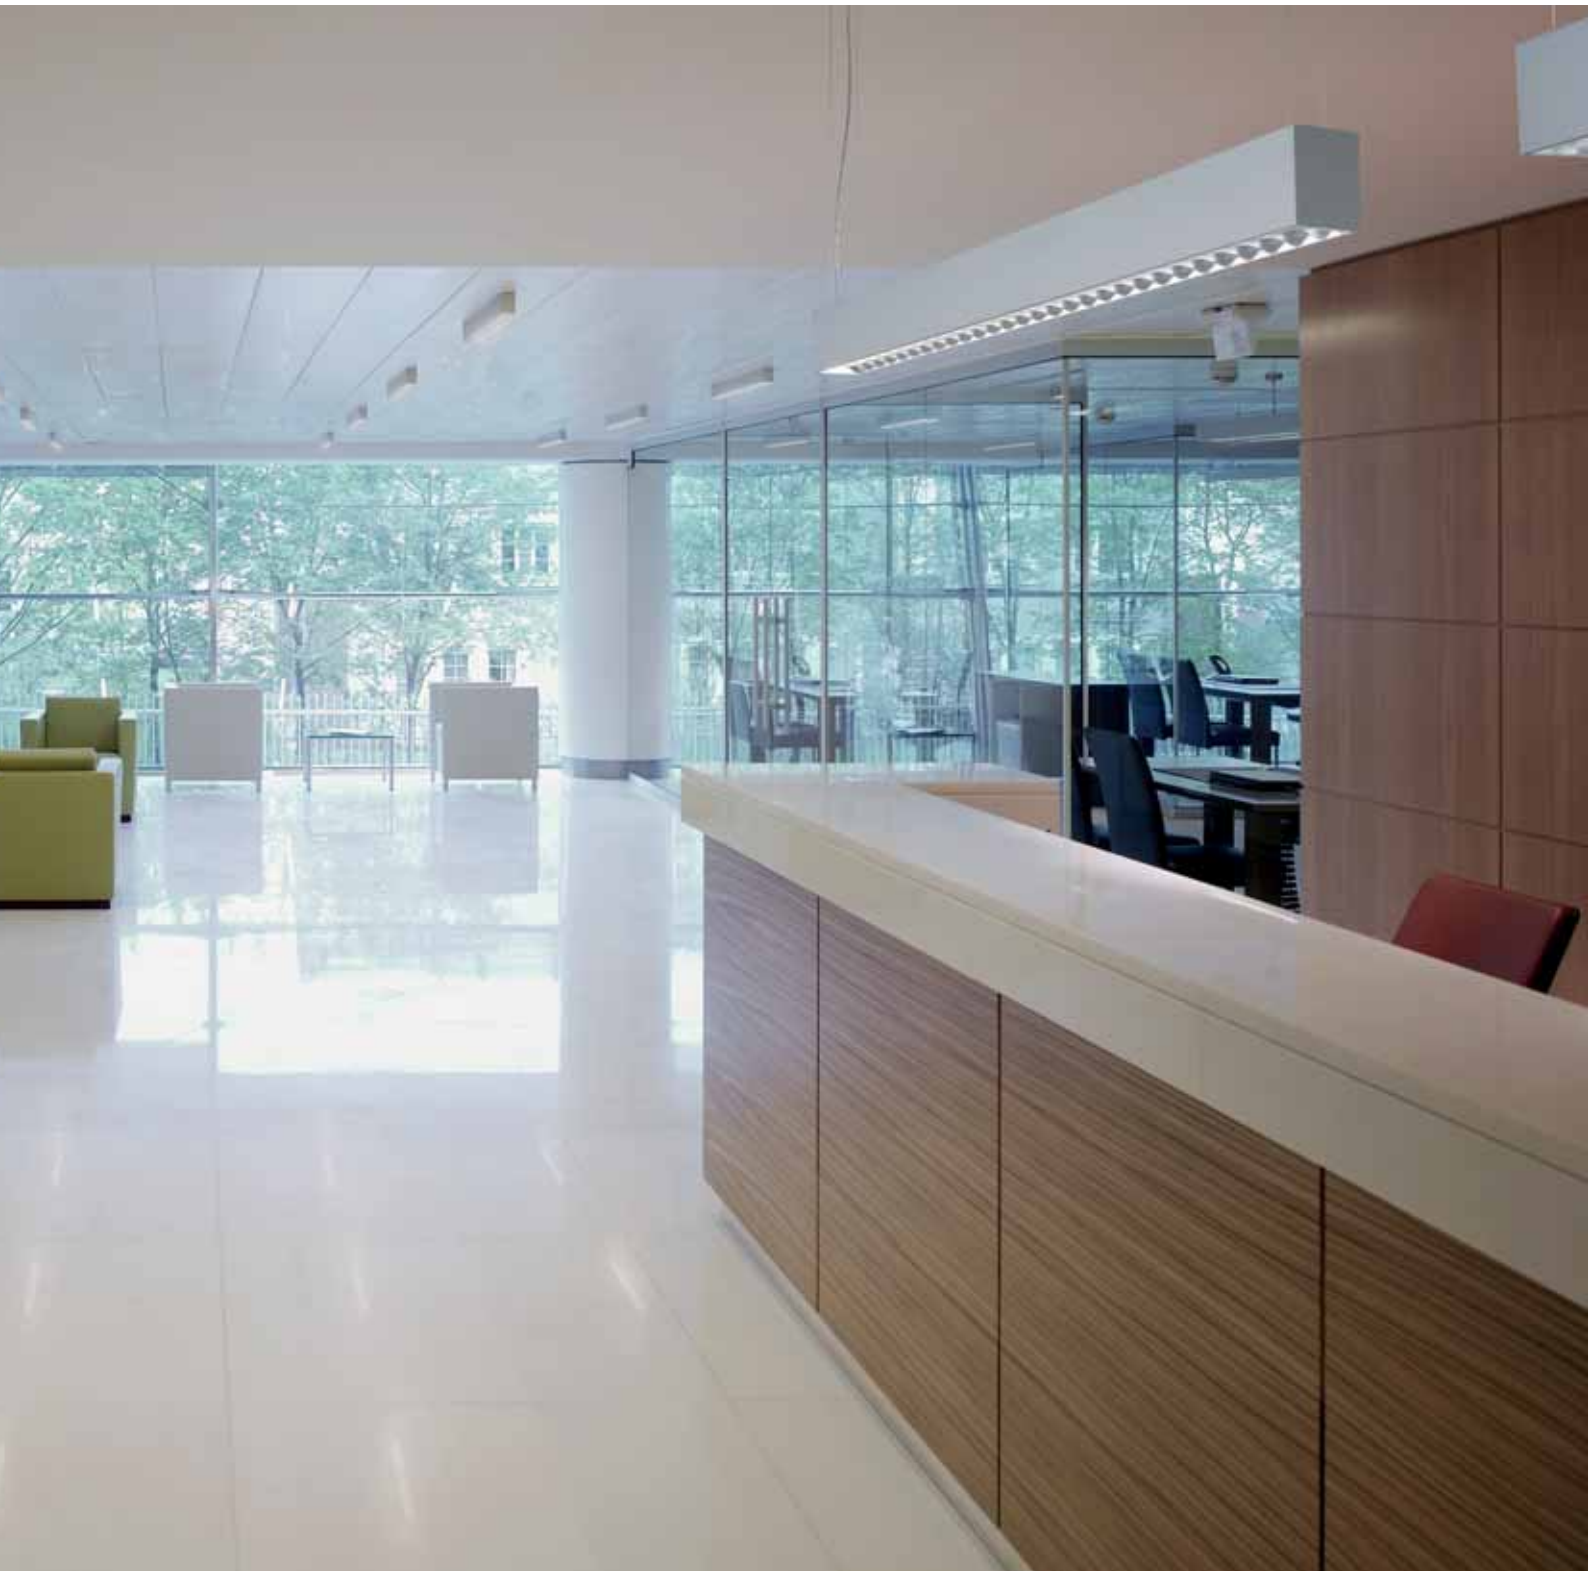

R6 | Energiezuinig en comfortabel



De R6-reeks heeft alles in huis voor een energiezuinige en comfortabele verlichting. Dankzij de geavanceerde reflectortechniek wordt elke werkomgeving aangenaam verlicht. En dat met een minimum aan armaturen en energieverbruik.

Er bestaat een R6-oplossing voor elke ruimte of toepassing. Alle versies passen in dezelfde behuizing zodat u een uniforme armatuurstijl kunt hanteren in heel uw gebouw. Opbouw of pendel, eenlamps of tweelamps, breedstralende lichtverdeling of wandstraler – aan u de keuze.



Hoog rendement

De R6-reeks overtuigt door hoge rendementen (tot 94%), dankzij de Equilum® reflectoren in HRSilver™. De armaturen hebben een breedstralende lichtverdeling waardoor grote tussenafstanden en een minimaal aantal armaturen mogelijk zijn. Door lichtregelsystemen zoals ELS (daglichtafhankelijke regeling), MDS (bewegingsdetectie) en EMD (multisensor) te integreren, kunt u het energieverbruik nog verder reduceren (met 40% of meer).

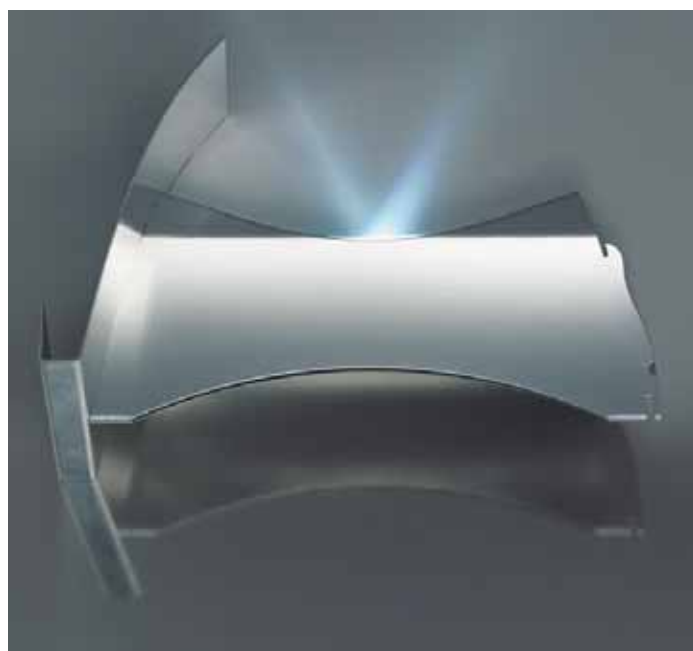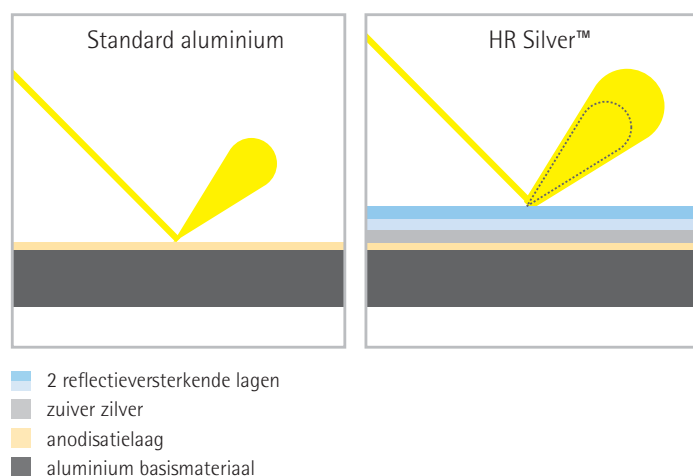

Optimaal comfort

De Equilum® reflectoren vermijden storende piekluminanties en zorgen voor een gelijkmatige afscherming in alle richtingen. Met een UGR kleiner dan 19 en een luminantie onder 1000 cd/m² (boven een uitstralingshoek van 65°) beantwoorden de R6 armaturen perfect aan de Europese normen voor verlichting van werkplekken (EN12464-1).

R6


Eén behuizing, drie lichtverdelingen

Opbouwarmaturen, pendelarmaturen en wandstralers

R6 opbouw- en pendelarmaturen zijn verkrijgbaar met een breedstralende reflector, in een- of tweelampsuitvoering. De wandstraler (beschikbaar in opbouw- en pendeluitvoering) is steeds uitgerust met één lamp.

De gependelde versie heeft een optimale verdeling tussen indirecte (34%) en directe verlichting (66%) waardoor onnodig energieverlies en storende lichtvlekken op het plafond worden vermeden. Dankzij het slimme ontwerp is er geen bijkomende lamp voor de uplight nodig. Een speciaal ontworpen lichtschacht, uitgerust met HRSilver™ reflectoren, zorgt voor een optimale spreiding van het licht. Het aantal interne reflecties wordt minimaal gehouden, zodat het rendement hoog blijft.



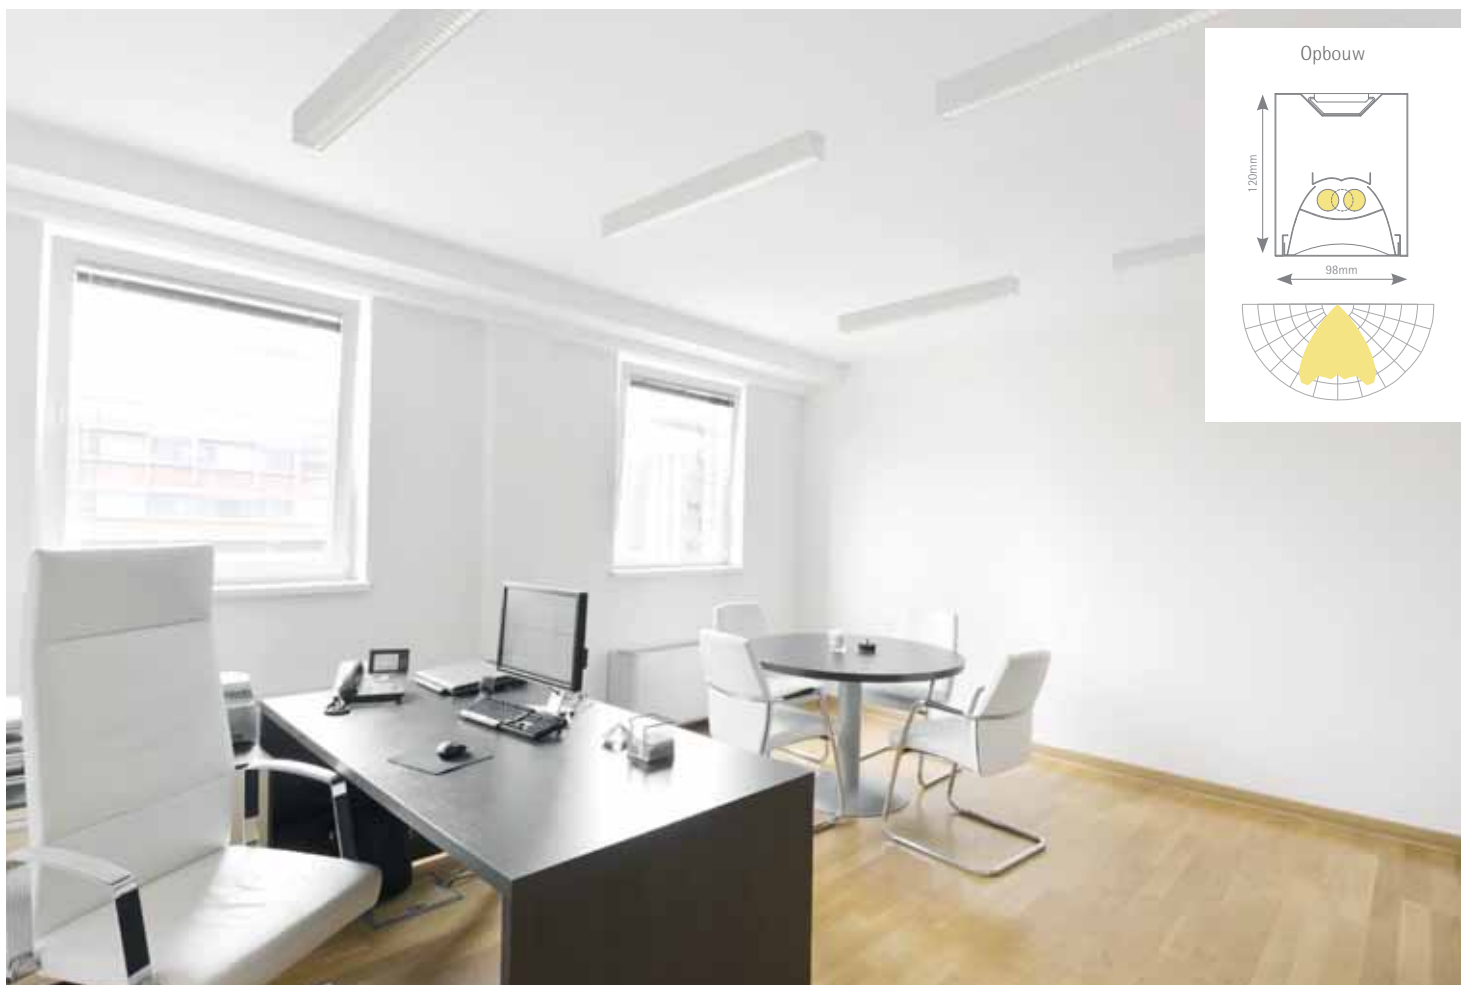


R6

Eenvoudige installatie en onderhoud




De R6 armaturen zijn snel en eenvoudig te installeren. Bij de pendelversies kunt u kiezen tussen een tweepunts- of een vierpuntsophanging, met of zonder plafondkap. De opbouwversie is steeds voorzien van een handige kabelgoot en ophangbeugels, die zorgen voor een vlotte installatie. Waar nodig kunnen we ook voor een doorvoer via het kopstuk zorgen. U kunt de reflector gemakkelijk openen om lampen te vervangen of onderhoudstaken uit te voeren.

opbouw:




handige kabelgoot

pendel:



vierpuntsophanging



tweepuntsophanging

Eenvoudig onderhoud



Productoverzicht

R6 is beschikbaar als individueel pendel- of opbouwarmatuur, in het wit of aluminium grijs. De structuurlak zorgt voor een perfecte afwerking. Zowel de pendel- als de opbouwversies zijn beschikbaar in twee lengtes (1200 mm en 1500 mm), met één of twee lampen en met een symmetrische of asymmetrische reflector (wandstraler). Beide versies zijn ook combineerbaar met een K9-ledmodule of een noodstroomunit en met lichtregelsystemen zoals ELS, EMD en MDS.


Individuele pendelarmaturen



1-lampsversie




2-lampsversie

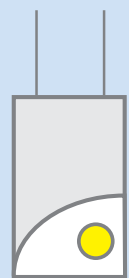


Wandstraler


Individuele opbouwarmaturen



1-lampsversie




2-lampsversie



Wandstraler

Kleur

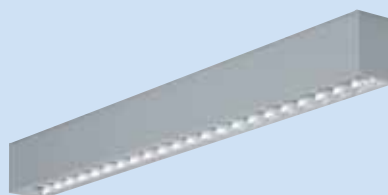

Aluminium grijs (RAL 9006)



Wit (RAL 9003)

Opties



ELS
Daglichtafhankelijke
lichtregeling



EMD
Lichtregeling via
multisensor



K9
Antipaniek- en vlucht-
wegverlichting



MDS
Bewegingsafhankelijke
lichtregeling



R6

- Eén behuizing, drie lichtverdelingen
- Energie-efficiënt (rendementen tot 94%)
- Ook geschikt voor kantoren (UGR < 19, luminantie < 1.000 cd/m² boven 65°)
- Eenvoudige installatie en onderhoud

ETAP NV ■ Antwerpsesteenweg 130 ■ B-2390 Malle ■ Tel. +32 (0)3 310 02 11 ■ Fax +32 (0)3 311 61 42
e-mail: info@etaplighting.com ■ www.etaplighting.com

ETAP BV ■ Tinstraat 7 ■ NL-4823 AA Breda ■ Postbus 3475 ■ NL-4800 DL Breda ■ Tel. +31 (0)76 548 34 00 ■ Fax +31 (0)76 542 09 62
e-mail: info.nl@etaplighting.com ■ www.etaplighting.com