


R6

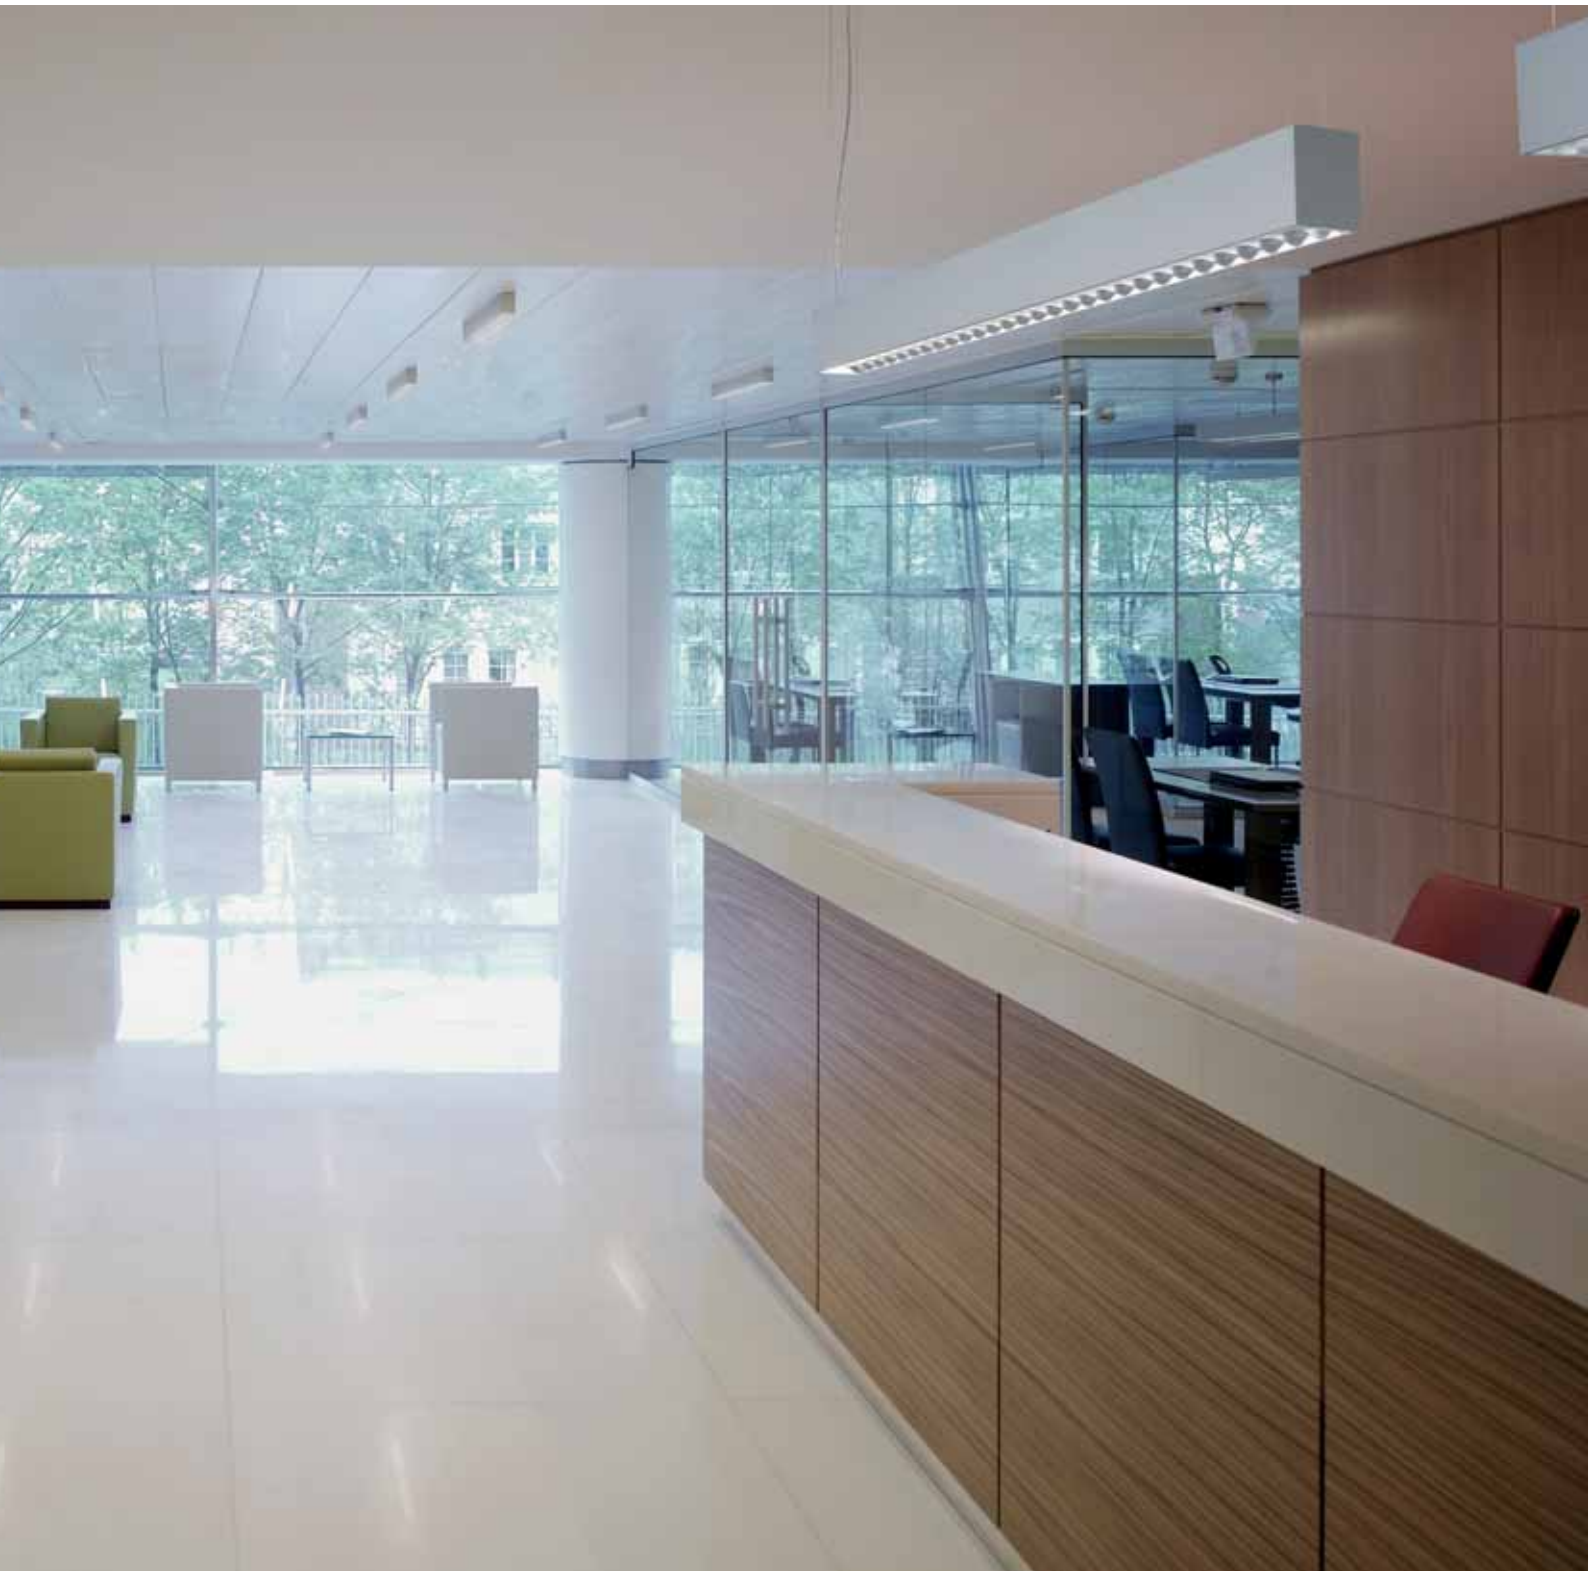

R6

Trivsamt med låg energiförbrukning



R6-serien har allt för energieffektiv och komfortabel belysning. Med sin avancerade reflektorteknik är alla arbetsmiljöer väl upplysta och behagliga. Och detta med så få armaturer som möjligt och lägsta energiförbrukningen.

Det finns en R6-lösning för alla utrymmen eller tillämpningar. Alla modeller passar i samma hus och gör att du kan använda en enhetlig armaturstil i hela byggnaden. Ytmonterad eller pendlad, en lysrör eller två lysrör, bred ljusfördelning eller wallwasher - valet är ditt.



Hög effektivitet

R6-serien har mycket hög verkningsgrad (upp till 94 %) tack vare Equilum® reflektorer i HRSilver™. Armaturerna har en bred ljusfördelning som ger spridning över stora avstånd med minsta möjliga antal armaturer. Genom att integrera kontrollsystemen för belysning, såsom ELS (dagsljusintegrerat system), MDS (rörelsedetektering) och EMD (multisensor), kan energiförbrukningen sänkas ytterligare (med 40% eller mer).

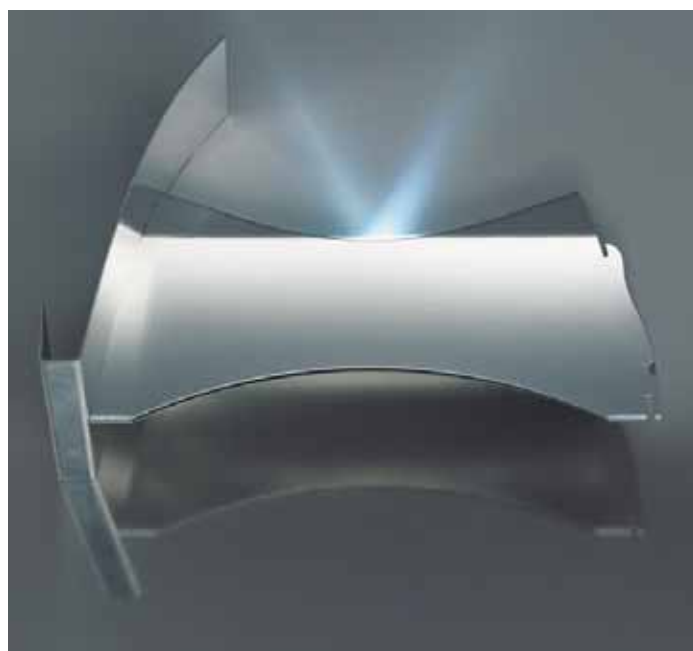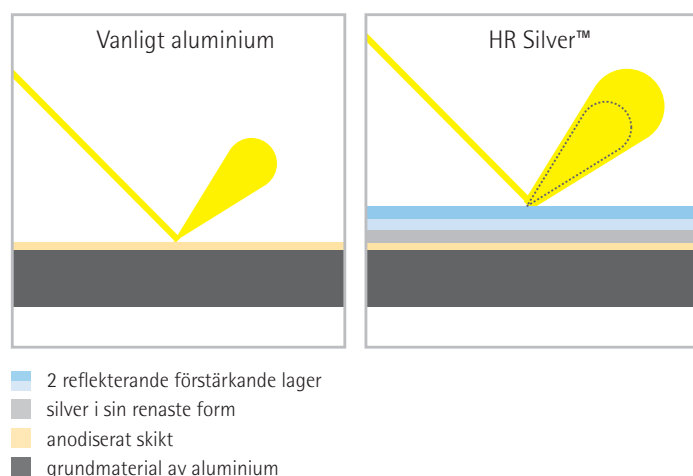

Optimal komfort

EQUILUM®-reflektorerna förhindrar störande toppluminanser och garanterar enhetlig avskärmning åt alla håll. Med en UGR lägre än 19 och en luminans på under 1000 cd/m² (över en elevationsvinkel på 65°), följer R6-armaturerna de europeiska normerna för arbetsplatsbelysning (EN12464-1) till punkt och pricka.

R6


Ett hus, tre ljusfördelningar

Ytmonterade armaturer, pendelarmaturer och wallwasher

R6 ytmonterade och pendlade armaturer är tillgängliga med en bred reflektor, i en modell med en eller två lysrör. Wallwasher (tillgängliga i ytmonterade och pendlade modeller) levereras alltid med en lysrör.

Pendelmodellen har en optimal fördelning mellan indirekt (34 %) och direkt ljus (66 %) för att undvika onödiga energiförluster eller störande ljuspunkter i taket. Den smarta utformningen innebär att det inte behövs något extra lysrör med uppåtriktat ljus. En speciellt utformad ljusöppning, utrustad med HRSilver™-reflektorer säkerställer optimal ljusfördelning. Antalet inre reflektioner hålls till ett minimum för att garantera en hög verkningsgrad.



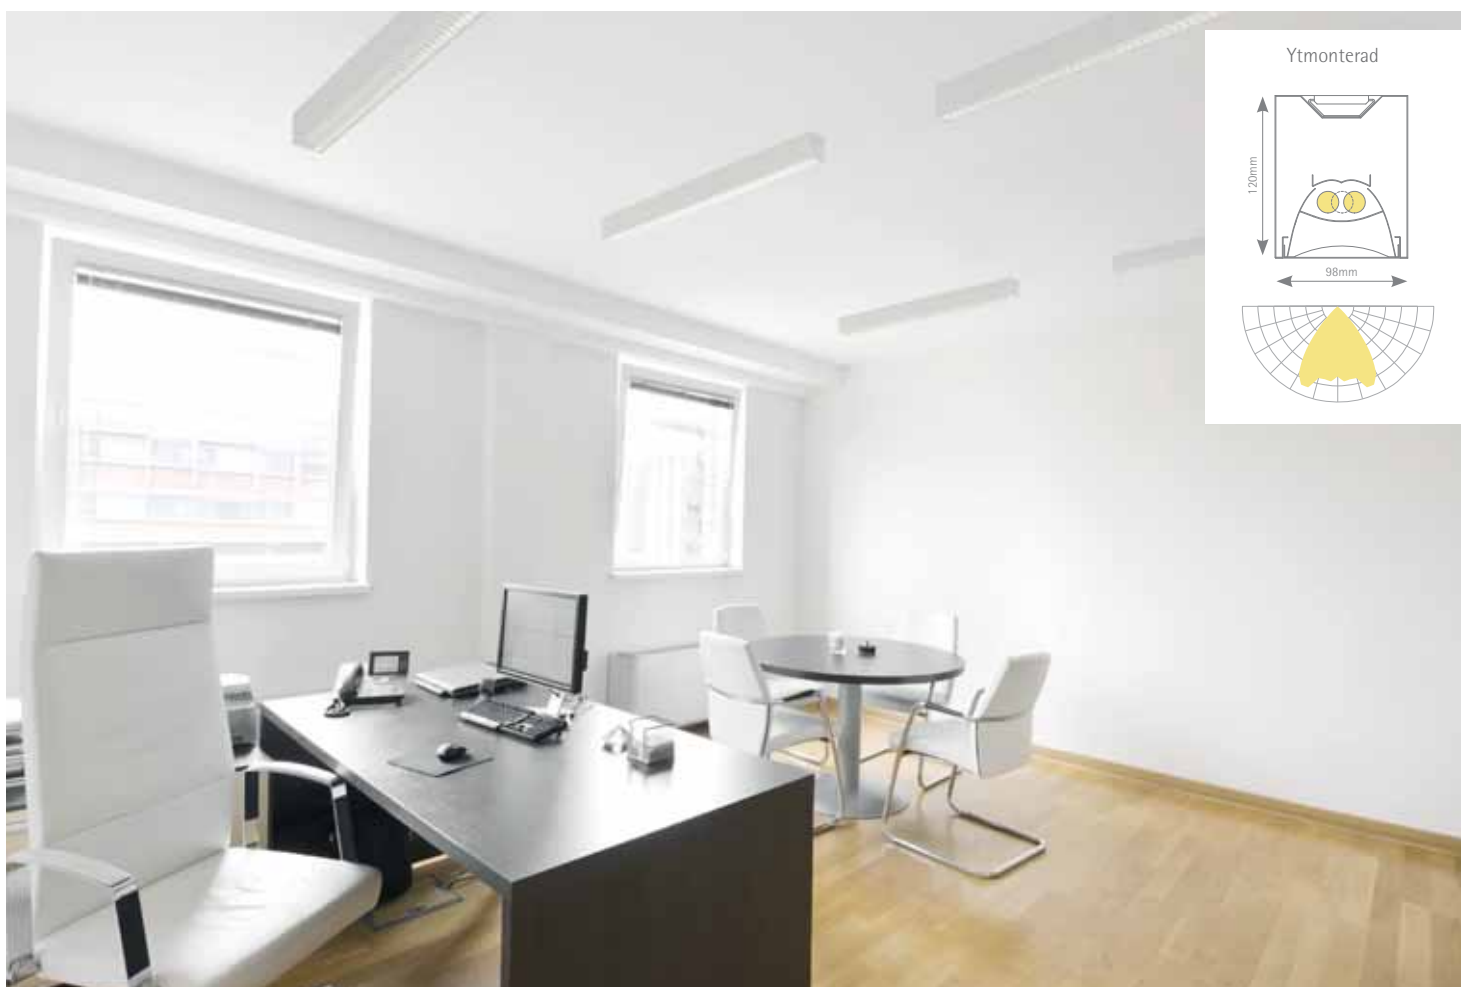


R6

Lätt att installera och underhålla




R6-armaturer går snabbt och lätt att montera. I serien av pendelarmaturer kan du välja mellan en tvåpunkts- eller en fyrpunktsupphängning, med eller utan takkopp. Den ytmonterade modellen är alltid utrustad med en praktisk kabelkanal och fästplåtar som gör monteringen enkel. Där det är nödvändigt kann detta också göras via gaveln. Reflektorn är lätt att öppna när man behöver byta lysrör eller utföra underhåll.

ytmonterad:




praktisk kabelkanal

pendlad:



fyrpunkts upphängning



tvåpunkts upphängning


Lätt att underhålla



Produktöversikt

R6-armaturerna kan fås som ytmonterade eller i pendlade i färgerna vitt eller "aluminiumgrå". Den strukturerade emaljen ger en perfekt yta. Både pendel och ytmonterade modellerna finns i två längder (1200 mm och 1500 mm), med ett eller två lysrör och med en symmetrisk eller asymmetrisk reflektor (wallwasher). Båda modellerna kan även kombineras med en K9 LED-modul eller en nödljusenhet samt med ljuskontrollsystem som exempelvis ELS, EMD och MDS.

Pendelarmaturer



1-rörs




2-rörs




wallwasher


Ytmonterade armaturer



1-rörs




2-rörs



wallwasher

Färg

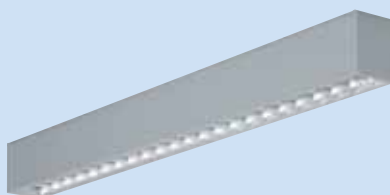

Aluminiumgrå (RAL 9006)



Vit (RAL 9003)

Tillval



ELS
dagsljuskontroll



EMD
ljuskontroll via
multisensor



K9
antipanik- och
utrymningsljus



MDS
rörelsestyrd belysning



R6

- Ett hus, tre ljusfördelningar
- Energieffektiv (verkningsgrad på upp till 94%)
- Även lämplig för kontor (UGR < 19, luminans < 1000 cd/m² över 65°)
- Lätt att installera och underhålla

ETAP Belysning AB ■ Rullargatan 9 ■ 415 26 Göteborg ■ Sweden ■ Tel. +46 (0)303 91155 ■ Fax: +46 (0)31 7275155
info.se@etaplighting.com ■ www.etaplighting.com