

E6



ETAP 

EXCELLENT LIGHTING, SAVING ENERGY



Belysning för parkeringshus och tekniska utrymmen

E6-serien har inte bara utformats särskilt för allmänbelysning i parkeringshus, tekniska utrymmen och källare, utan också för lätt industri och skyddade uteplatser såsom avlastningskajer eller plattformar. Armaturerna är lämpliga för krävande miljöer, ger optimerad bred ljusfördelning och står för överlägsen tillförlitlighet och lång livslängd.

En robust lösning

Armaturhuset är konstruerat för krävande miljöer – slagtåligt, dammsäkert, fukt- och avgaståligt och dessutom lätt att underhålla.

Avancerad ljusfördelning

Den breda ljusfördelningen är lämpad för låga takhöjder och fasta intervaller i parkeringshus. Den gör det möjligt att belysa dina utrymmen med minsta möjliga antal armaturer.

En hållbar investering

Armaturen har långlivslängd, LLMF är L85 efter 50.000 timmar. Den bästa garantin för säkert upplysta utrymmen, även långt efter installationen.




Robust, såsom krävs av miljön

Parkeringshus, tekniska utrymmen och källare är krävande miljöer för armaturer. E6-seriens design och de material som används är därför helt inriktade på maximalt skydd mot damm, fukt och avgaser.

E6-serien uppfyller alla riktlinjer för parkeringshus, tekniska utrymmen och källare.

- IP66 – damm- och vattenstrålesäker
- IK08 – slagtålig, tål slag på 5 Joule
- Resistent mot avgasångor

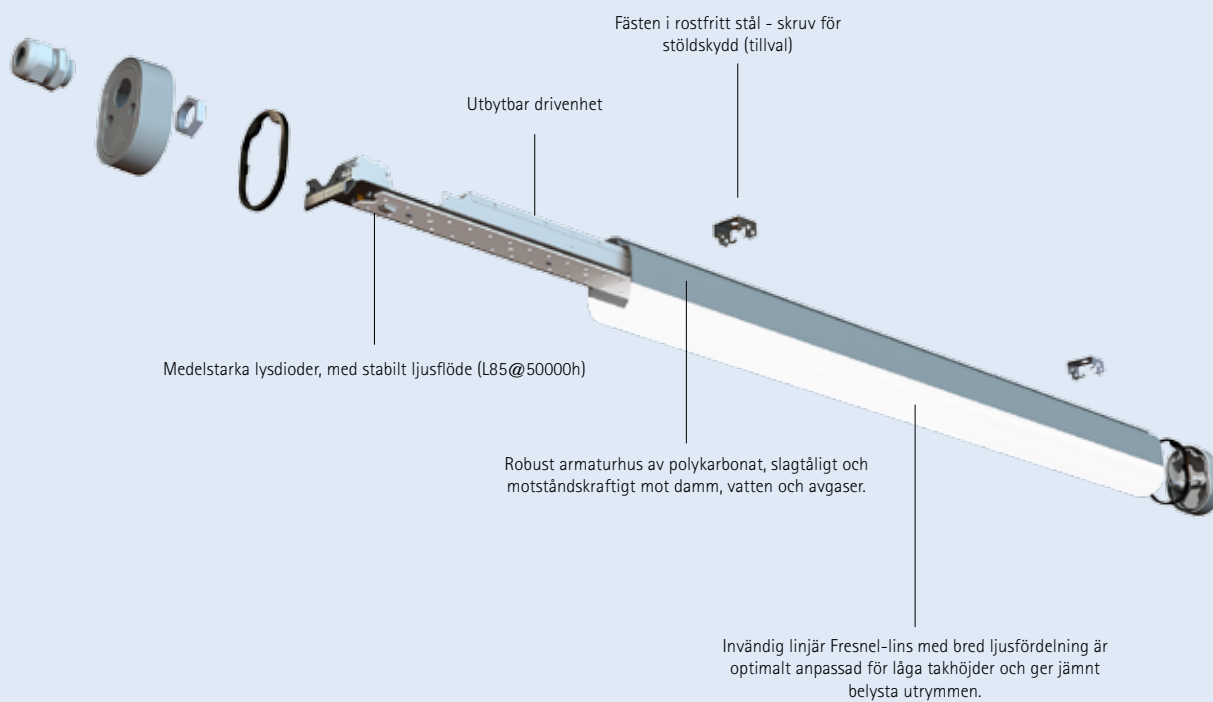

Genialisk Ljusfördelning



Den breda ljusfördelningen är lämplig för utrymmen med låg takhöjd och effektiv belysning med lägsta möjliga antal armaturer. Med ett enda mål i sikte, dvs. jämnt och klart upplysta utrymmen, vilket ökar känslan av säkerhet.

- 4000K – färgtemperatur anpassad för klart och säkert upplysta utrymmen.
- UGR < 28 – belysningskomfort tack vare frostad optik.
- upp till 106 lm/W – högt ljusutbyte, avgörande för tillämpningar där belysningen är tänd dygnet runt.



Till exempel:

Med 70 E6-armaturer når vi en belysningsnivå på 91 lux vid en installerad effekt på 1,62 W/m²/100 lx i ett parkeringshus med måtten 32 x 57 m.

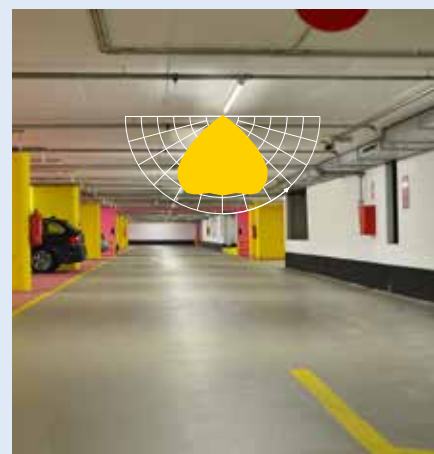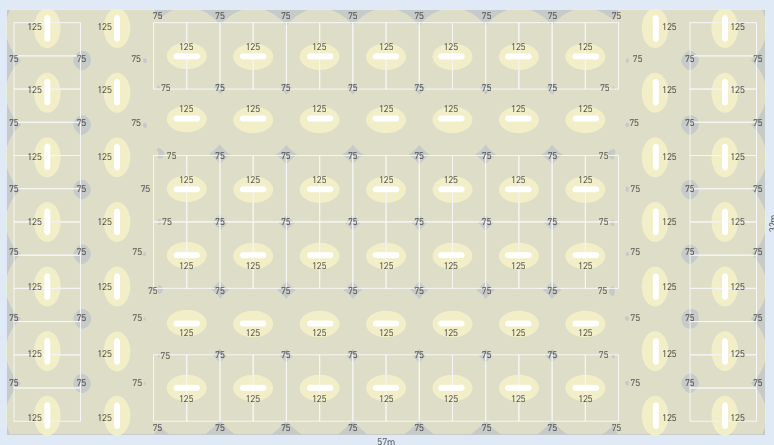

Lätta att montera och underhålla

E6 är en kompakt och lätt armatur, utformad för enkel installation och, vid behov, enkelt underhåll.

- Snabb installation
- Genomgående kabeldragning möjlig
- Utbytbar driver



Steg 1: Montera fästena



Steg 2: Klicka armaturen på plats



Steg 3: Anslut armaturen via löstagbara gavlar

Lätt att rengöra

Optiken och huset i E6-armaturer utgör en sömlös, tät enhet, där smuts och fukt inte har en chans. Den släta ytan förhindrar att damm samlas och gör armaturerna lätta att rengöra.



En lösning för varje utrymme

Ytmonterade men ändå pendlade

E6-serien finns standard i en ytmonterad version för tak- och väggutlämpningar. Ett pendelset finns som tillval, t.ex. för installation i utrymmen med hög takhöjd. Höjden på E6-armaturer är bara 76 mm, praktiskt i utrymmen med låg takhöjd.

För alla belysningsnivåer

E6-armaturerna finns att få i tre olika längder och ljusflöde – en perfekt lösning för alla belysningsnivåer eller tillämpningar.

880 mm – 3000 lumen



1260 mm – 4000 lumen




1640 mm – 6000 lumen



Extra energibesparing

Extern rörelsesensor

För att spara extra energi kan E6-serien kompletteras med en extern rörelsesensor. Perfekt för arkivrum eller källare som inte är så välbesökta. Armaturerna kan regleras i områden utan rörelse, tex parkeringshus och därmed kan avsevärda besparingar göras.

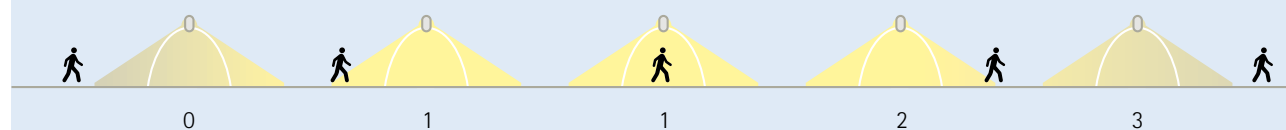

Tack vare en central rörelsesensor ökar belysningen till högsta nivå när rörelse detekteras (1). När du lämnar detekteringsområdet fortsätter de relevanta armaturerna att lysa på en lägre nivå (2) och dämpas ner till lägsta nivå (0 och 3). Armaturerna kan även vid behov släckas efter en tidsperiod.

Central ljusreglering

E6 kan anslutas till Excellum2 så att du kan sköta och styra belysningen centralt i byggnaden. Med hjälp av programvaran kan du skapa översikt över din energiförbrukning och energibesparing.



E6

- Pålitlig lösning för parkeringshus och tekniska utrymmen
- Optimerad ljusfördelning för utrymmen med låg takhöjd
- Robust hus, fukt-, damm- och avgasresistent
- Hållbar investering: låg förbrukning, lång livslängd



ETAP Belysning AB ■ Rullagergatan 9 ■ 415 26 Göteborg
Tel. +46 (0)303 91155 ■ Fax +46 (0)31 7275155 ■ e-mail: info.se@etaplighting.com

www.etaplighting.com