


W1



ETAP 

EXCELLENT LIGHTING, SAVING ENERGY

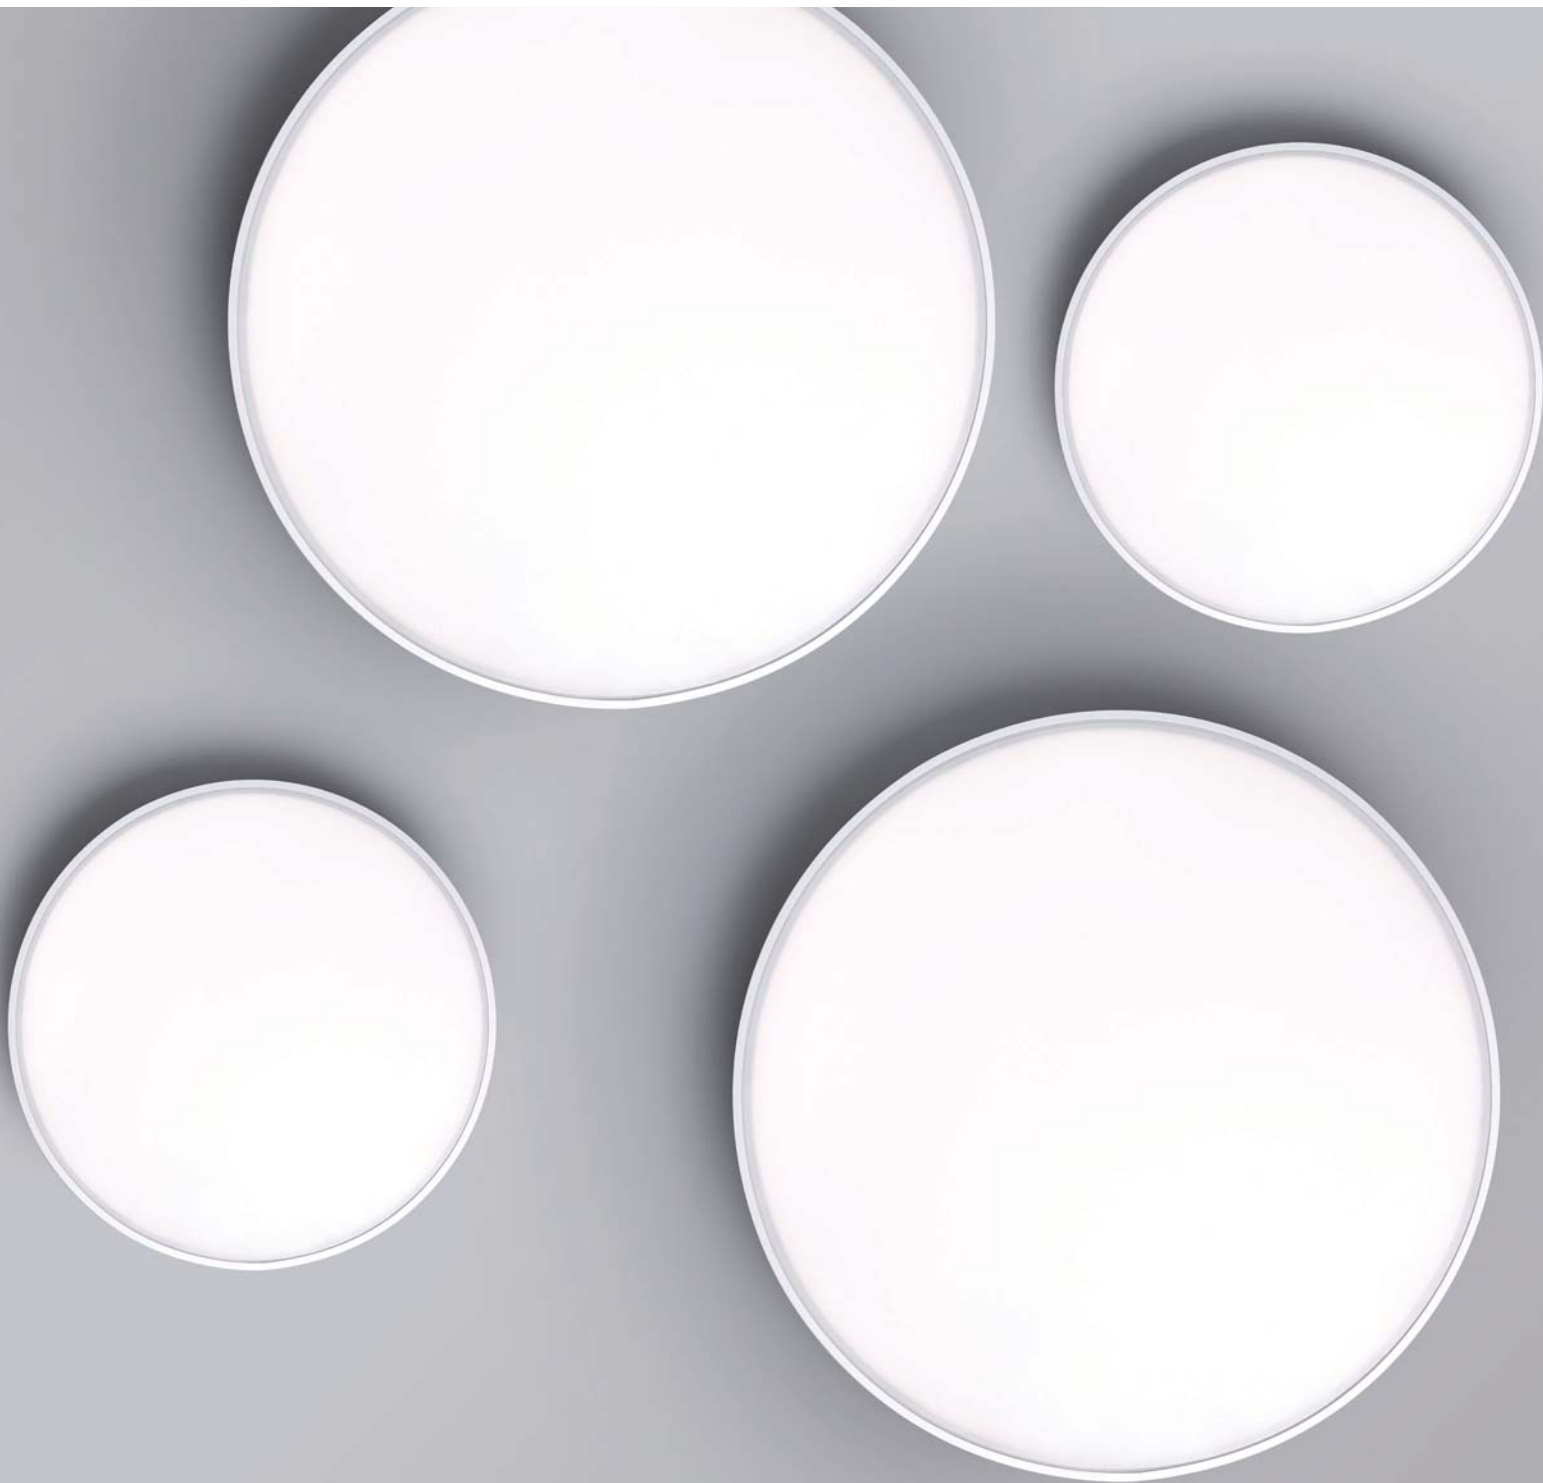

W1

Veelzijdig toepasbaar

De W1 is een ideale led-oplossing voor uiteenlopende types van gebouwen: ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, kantoorgebouwen, openbare gebouwen, winkels, ... De vormgeving is tijdloos en discreet: de smalle aluminium boord ligt in hetzelfde vlak als de diffusor.

De W1-armaturen zijn geschikt voor wand- en plafondmontage en zijn beschikbaar in twee afmetingen, drie lumenpakketten en twee kleurtemperaturen. Dankzij deze veelzijdigheid past W1 in allerlei soorten ruimtes: gangen, trappenhallen, representatieve ruimtes, verblijfkamers in verzorgingsinstellingen, enzovoort.



W1	Ø 380 mm		Ø 600 mm
Lichtstroom	1500 lm	2000 lm	4000 lm
UGR	< 22	< 25	< 22
Hoogte	95 mm		
Kleurtemperatuur	3000 en 4000 K		
Behuizing	geanodiseerd aluminium		
Diffusor	HaloOptics®		
Driver	DALI		

montageplaat

reflector

behuizing

PCB



HaloOptics®-diffusor





Comfort en efficiëntie

W1 heeft een uniform uitgelichte HaloOptics®-diffusor in polycarbonaat, die zorgt voor een zacht en comfortabel licht. In beide afmetingen zijn er armaturen met een UGR < 22 (1500 lm bij Ø 380 mm, 4000 lm bij Ø 600 mm), wat ze geschikt maakt voor patiëntenkamers, verblijfruimtes en gangen in zorginstellingen.

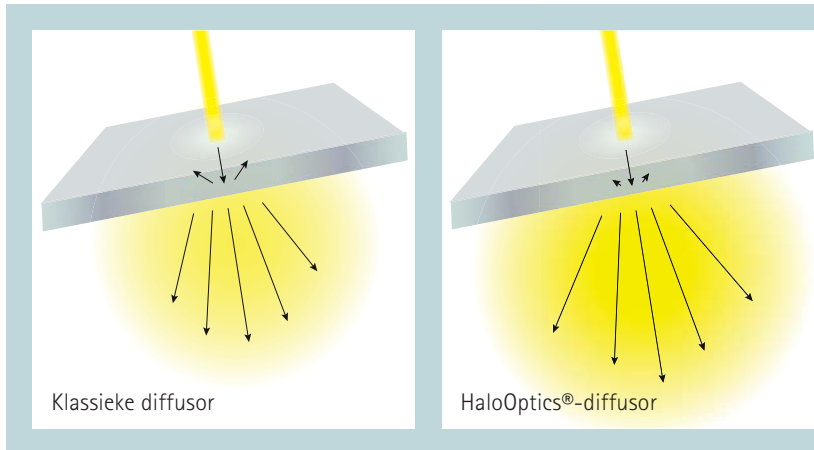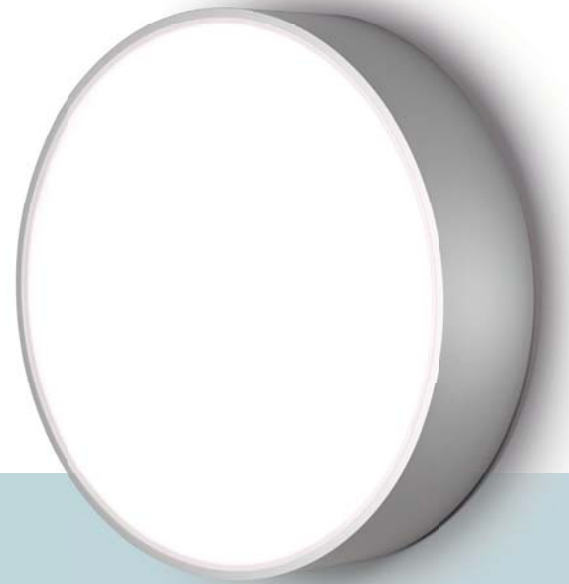


Klassieke diffusor

HaloOptics®-diffusor


In tegenstelling tot een klassieke diffusor gebruikt HaloOptics® transparante kristallen. Resultaat: minder lichtverlies en een hoger armatuurrendement.

W1 koppelt comfort aan efficiëntie. Dankzij het hoge armatuurrendement volstaan voor een standaard verblijfkamer in een verzorgingsinstelling twee armaturen. Voor een gang kunnen we de afstanden tussen de armaturen optimaliseren dankzij de verschillende lumenpakketten.

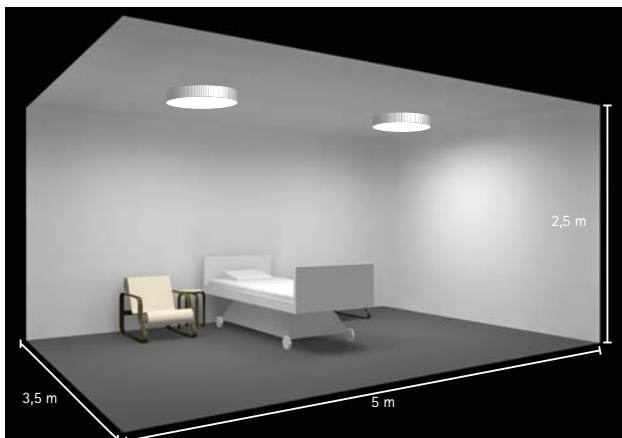

Patiëntenkamer

Gemiddelde verlichtingsterkte bed: 312 lux
Specifiek vermogen: 1,41 W/m²/100 lux

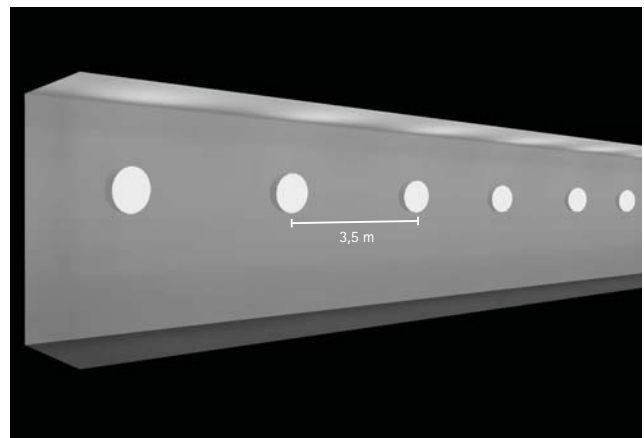

Gang

Gemiddelde verlichtingsterkte vloer: 150 lux
Afstand tussen de armaturen: 3,5 m



Eenvoudige montage en onderhoud

U installeert W1 in drie stappen: eerst maakt u de montageplaat vast aan muur of plafond, vervolgens sluit u de voeding aan en ten slotte bevestigt u de armatuur met valbeveiliging (draaien en klikken).




W1 is bijzonder onderhoudsvriendelijk. Aangezien de W1 armaturen stof- en vliegendicht zijn, blijft onderhoud tot een minimum beperkt. De leds zijn van hoge kwaliteit en hebben een lange levensduur: na 50.000 branduren behouden ze nog 80 procent van hun oorspronkelijke lichtstroom (Lamp Lumen Maintenance Factor (LLMF) 80%).

Noodverlichting

Voor verlichting in trappenhallen en gangen is een versie met noodunit beschikbaar. Zo hoeft u geen extra noodverlichting te voorzien. De batterij van de noodunit is eenvoudig te vervangen: u hoeft enkel de behuizing los te klikken.



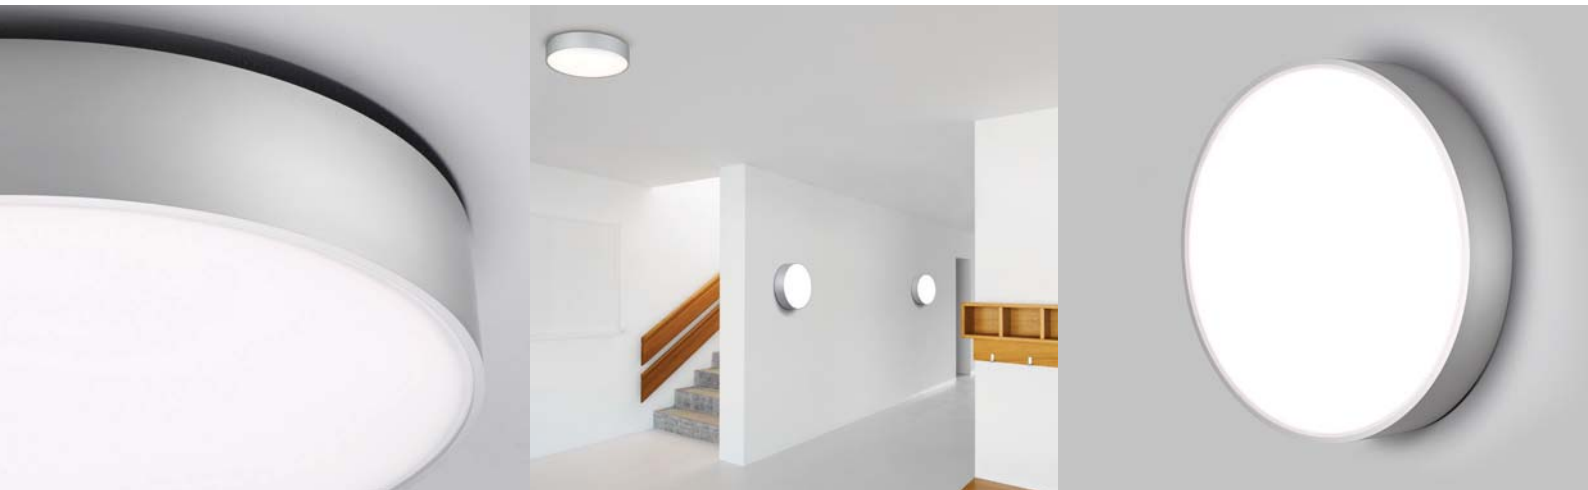

W1

- Diffusorarmatuur voor wand- en plafondmontage
- Tijdloze vormgeving voor verschillende ruimtes en toepassingen
- Energiezuinig door toepassing HaloOptics®
- Gelijkmatische en comfortabele verlichting (UGR<22)
- Eenvoudige montage, nauwelijks onderhoud

ETAP NV ■ Antwerpsesteenweg 130 ■ 2390 Malle
Tel. +32 (0)3 310 02 11 ■ Fax +32 (0)3 311 61 42 ■ e-mail: info.be@etaplighting.com

ETAP BV ■ Tinstraat 7 ■ 4823 AA Breda ■ Postbus 3475 ■ 4800 DL Breda
Tel. +31 (0)76-548 34 00 ■ Fax + 31 (0)76-542 09 62 ■ e-mail: info.nl@etaplighting.com

www.etaplighting.com