


W1



ETAP 

EXCELLENT LIGHTING, SAVING ENERGY

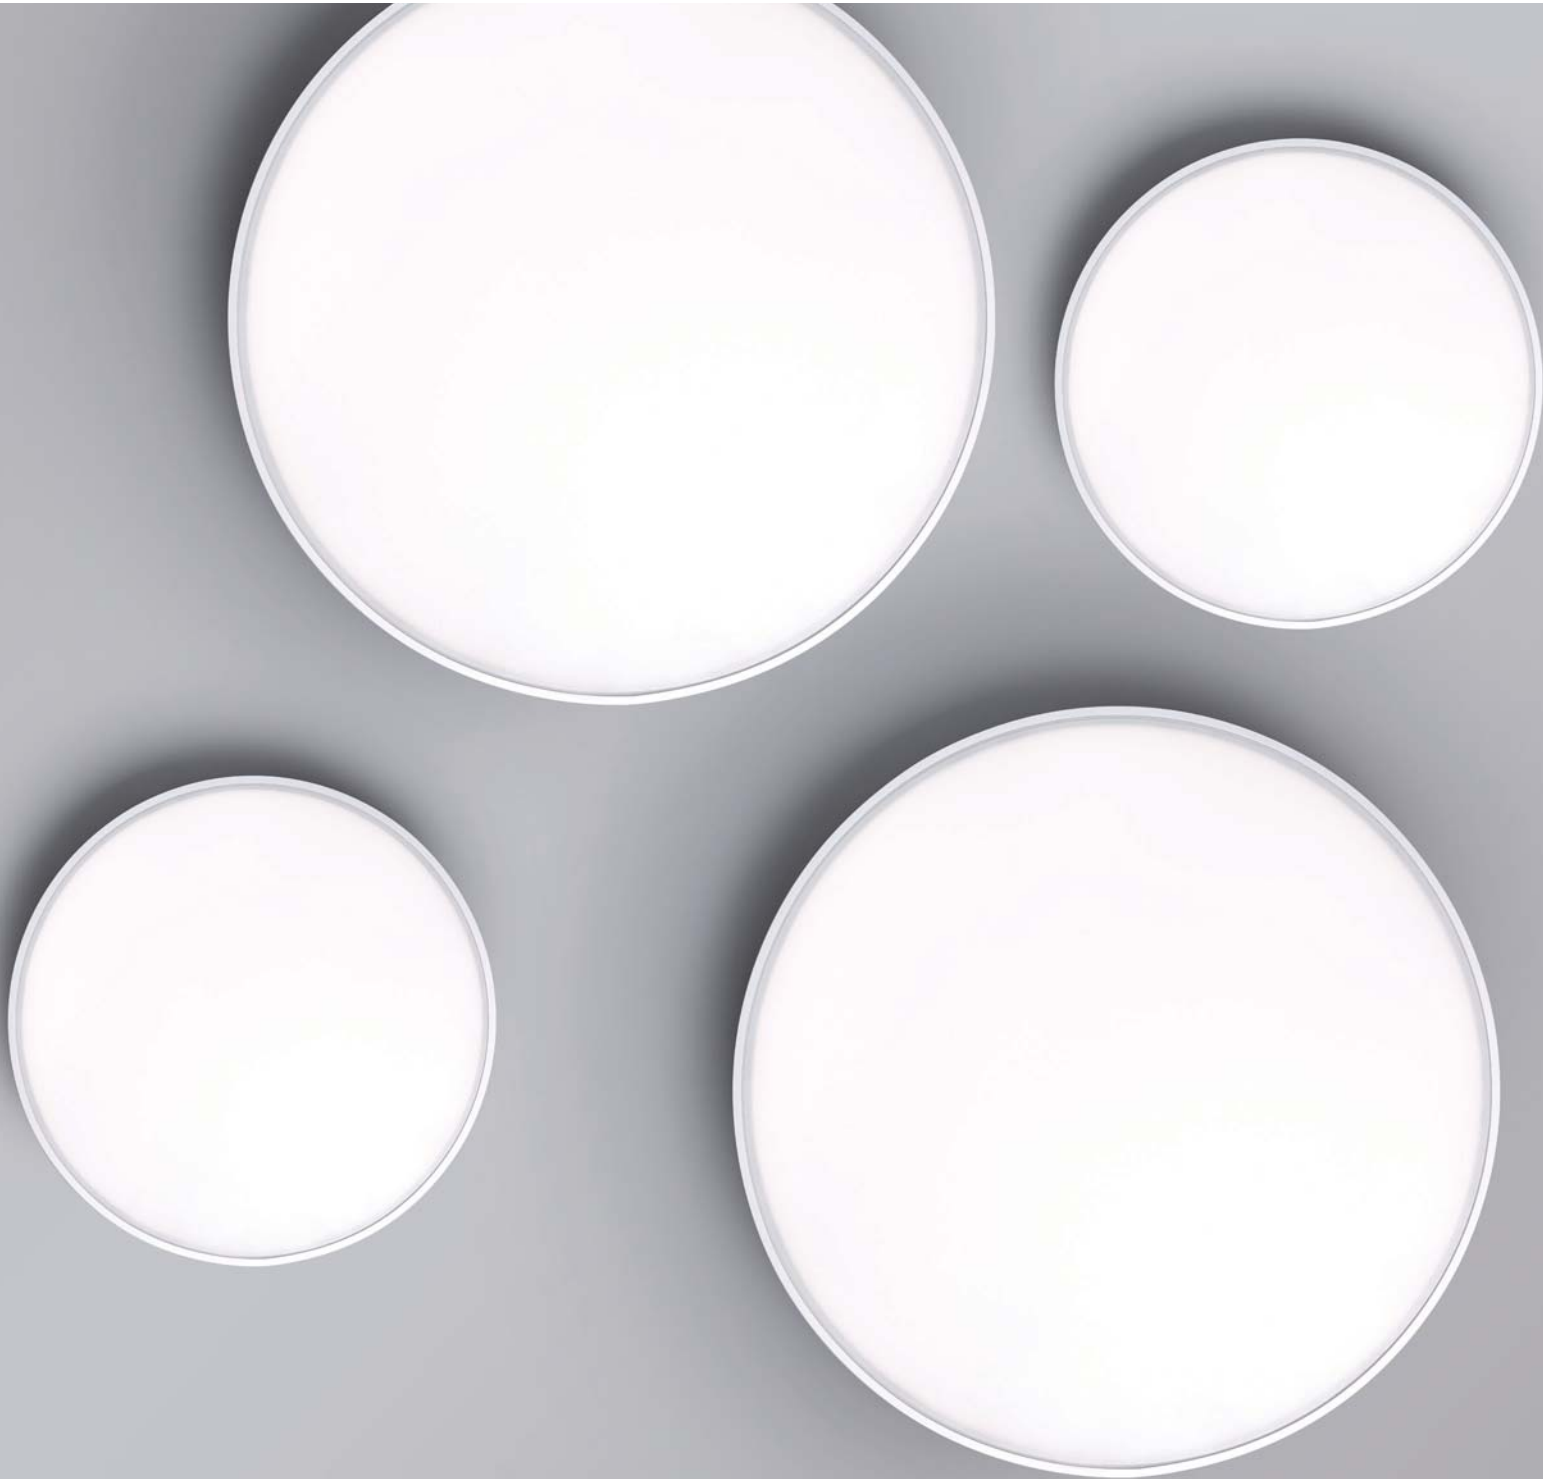

W1

Många användnings- områden

W1 är den perfekta LED-lösningen för olika typer av byggnader: sjukhus och vårdinrättningar, kontorskomplex, offentliga byggnader osv. Designen är tidlös och diskret: den tunna aluminiumkanten är i linje med diffusorn.

W1-armaturerna är lämpliga för montering på vägg och tak, och finns att få i två storlekar, tre ljusflöden och två färgtemperaturer. Tack vare sin mångsidighet passar W1 i alla sorters miljöer: korridorer, trapphus, representativa utrymmen, sjukhusrum osv.



W1	Ø 380 mm		Ø 600 mm
Ljusflöde	1500 lm	2000 lm	4000 lm
UGR	< 22	< 25	< 22
Höjd	95 mm		
Färgtemperatur	3000 eller 4000 K		
Armaturhus	satinanodiserad aluminium		
Diffusor	HaloOptics®		
Drivenhet	DALI		


monteringsplatta

reflektor

armaturhus

kretskort



HaloOptics® diffusor

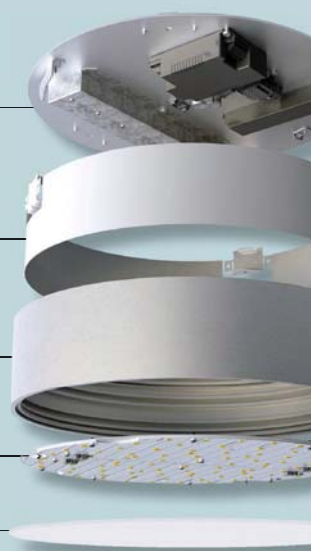




Komfort och effektivitet

W1 har en jämnt belyst HaloOptics® polykarbonatdiffusor som ger mjukt och behagligt ljus. Armaturerna med 1 500 lm (380 mm) och 4 000 lm (600 mm) har en UGR < 22, vilket gör dem lämpliga för patientrum, sällskapsrum och sjukhuskorridorer.

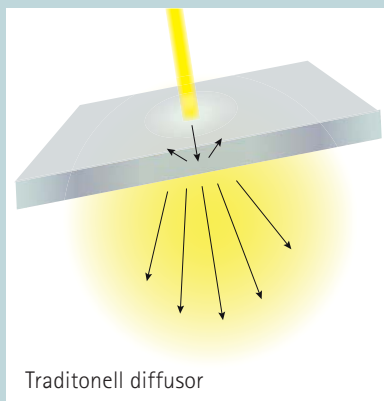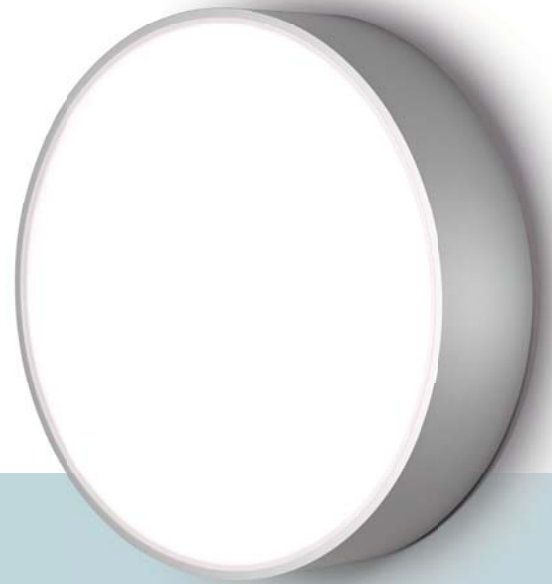


Traditionell diffusor

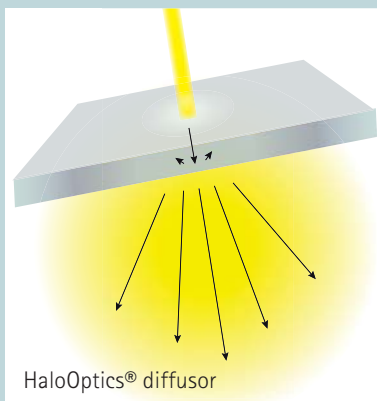

HaloOptics® diffusor


Till skillnad från traditionella diffusorer använder HaloOptics® genomskinliga kristaller. Resultat: mindre ljus som går förlorat och effektivare armaturer.

W1 kombinerar komfort och effektivitet. Tack vare den höga verkningsgraden behövs inte mer än två armaturer i ett vanligt sjukhusrum. Vi kan optimera avståndet mellan armaturerna i en korridor med hjälp av de olika ljusflödena.

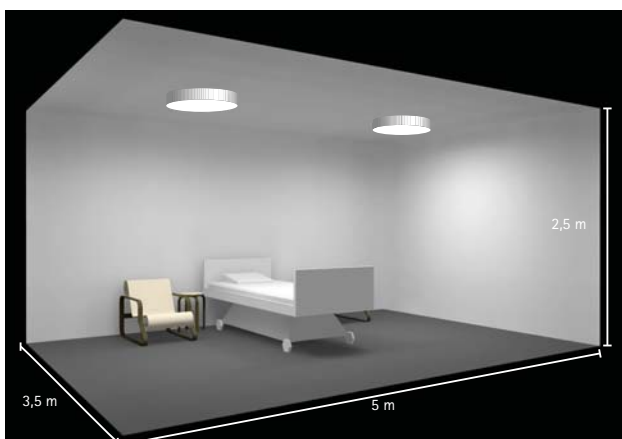

Patientrum

Genomsnittlig belysningsstyrka vid sängen: 312 lux
Installerad effekt: 1,41 W/m²/100 lux

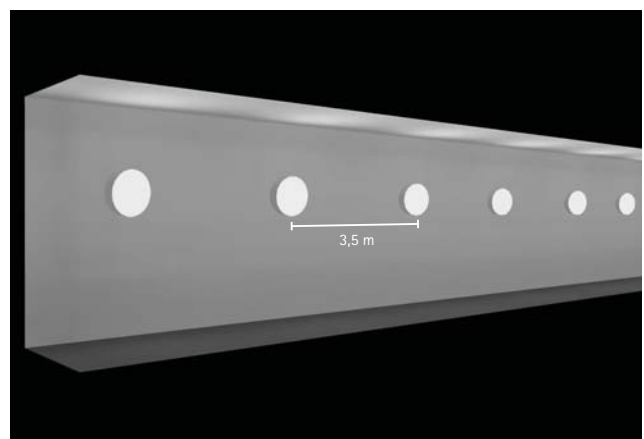

Korridor

Genomsnittlig golvbelysningsstyrka: 150 lux
Avstånd mellan armaturerna: 3,5 m



Lätta att montera och underhålla

W1 monteras i tre steg: Fäst först fast monteringsplattan på väggen eller i taket och anslut sedan kablagen. Montera slutligen armaturen med fallskydd (vrid tills du hör ett klick).




Då armaturer är damm- och flugfria är underhållet minimalt. Kvalitetslysdioderna har lång livslängd: efter 50 000 brinntimmar har de fortfarande kvar 80 % av sitt ursprungliga ljusflöde (ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF) 80 %).

Nödbelysning

En version med nödbelysningsenhet finns att få för belysning i trapphus och korridorer, så du behöver inte montera ytterligare nödbelysning. Batteriet till nödbelysningsenheten är lätt att byta ut: du vrider bara loss huset.



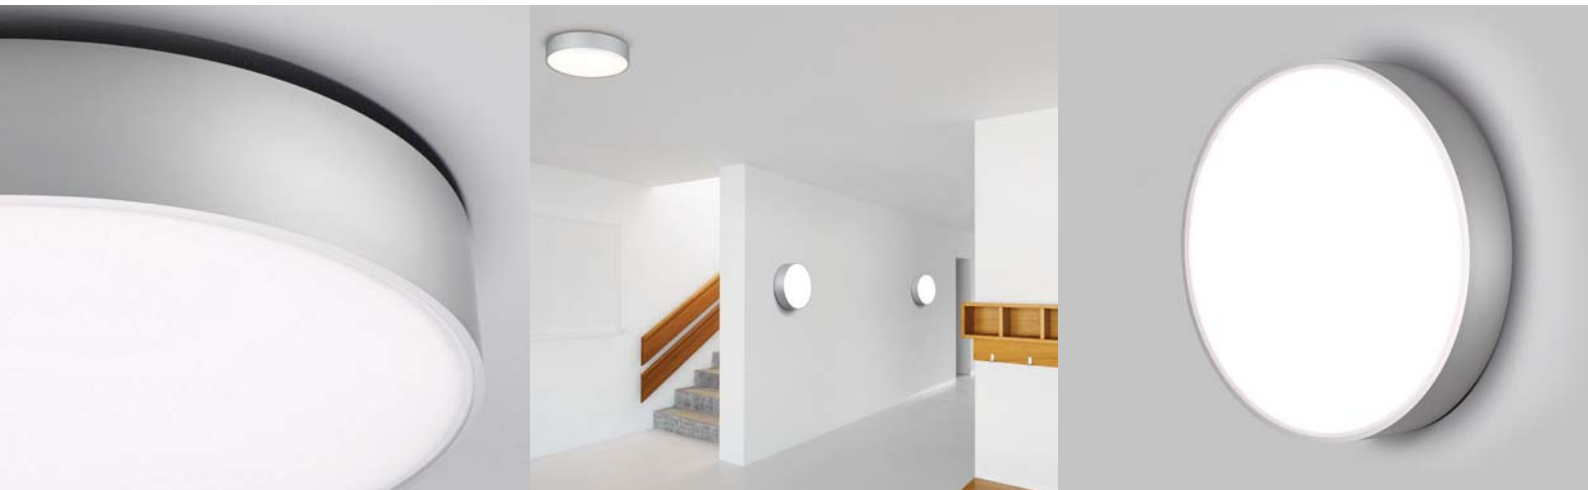

W1

- Diffusorarmatur för montering på vägg och tak
- Tidlös design för olika utrymmen och användningsområden
- Energieffektiv på grund av användningen av HaloOptics®
- Jämn och behaglig belysning (UGR<22)
- Enkel installation, minimalt underhåll

ETAP Belysning AB ■ Rullargatan 9 ■ 415 26 Göteborg
 Tel. +46 (0)303 91155 ■ Fax: +46 (0)31 7275155 ■ e-mail: info.se@etaplighting.com

www.etaplighting.com