


R8

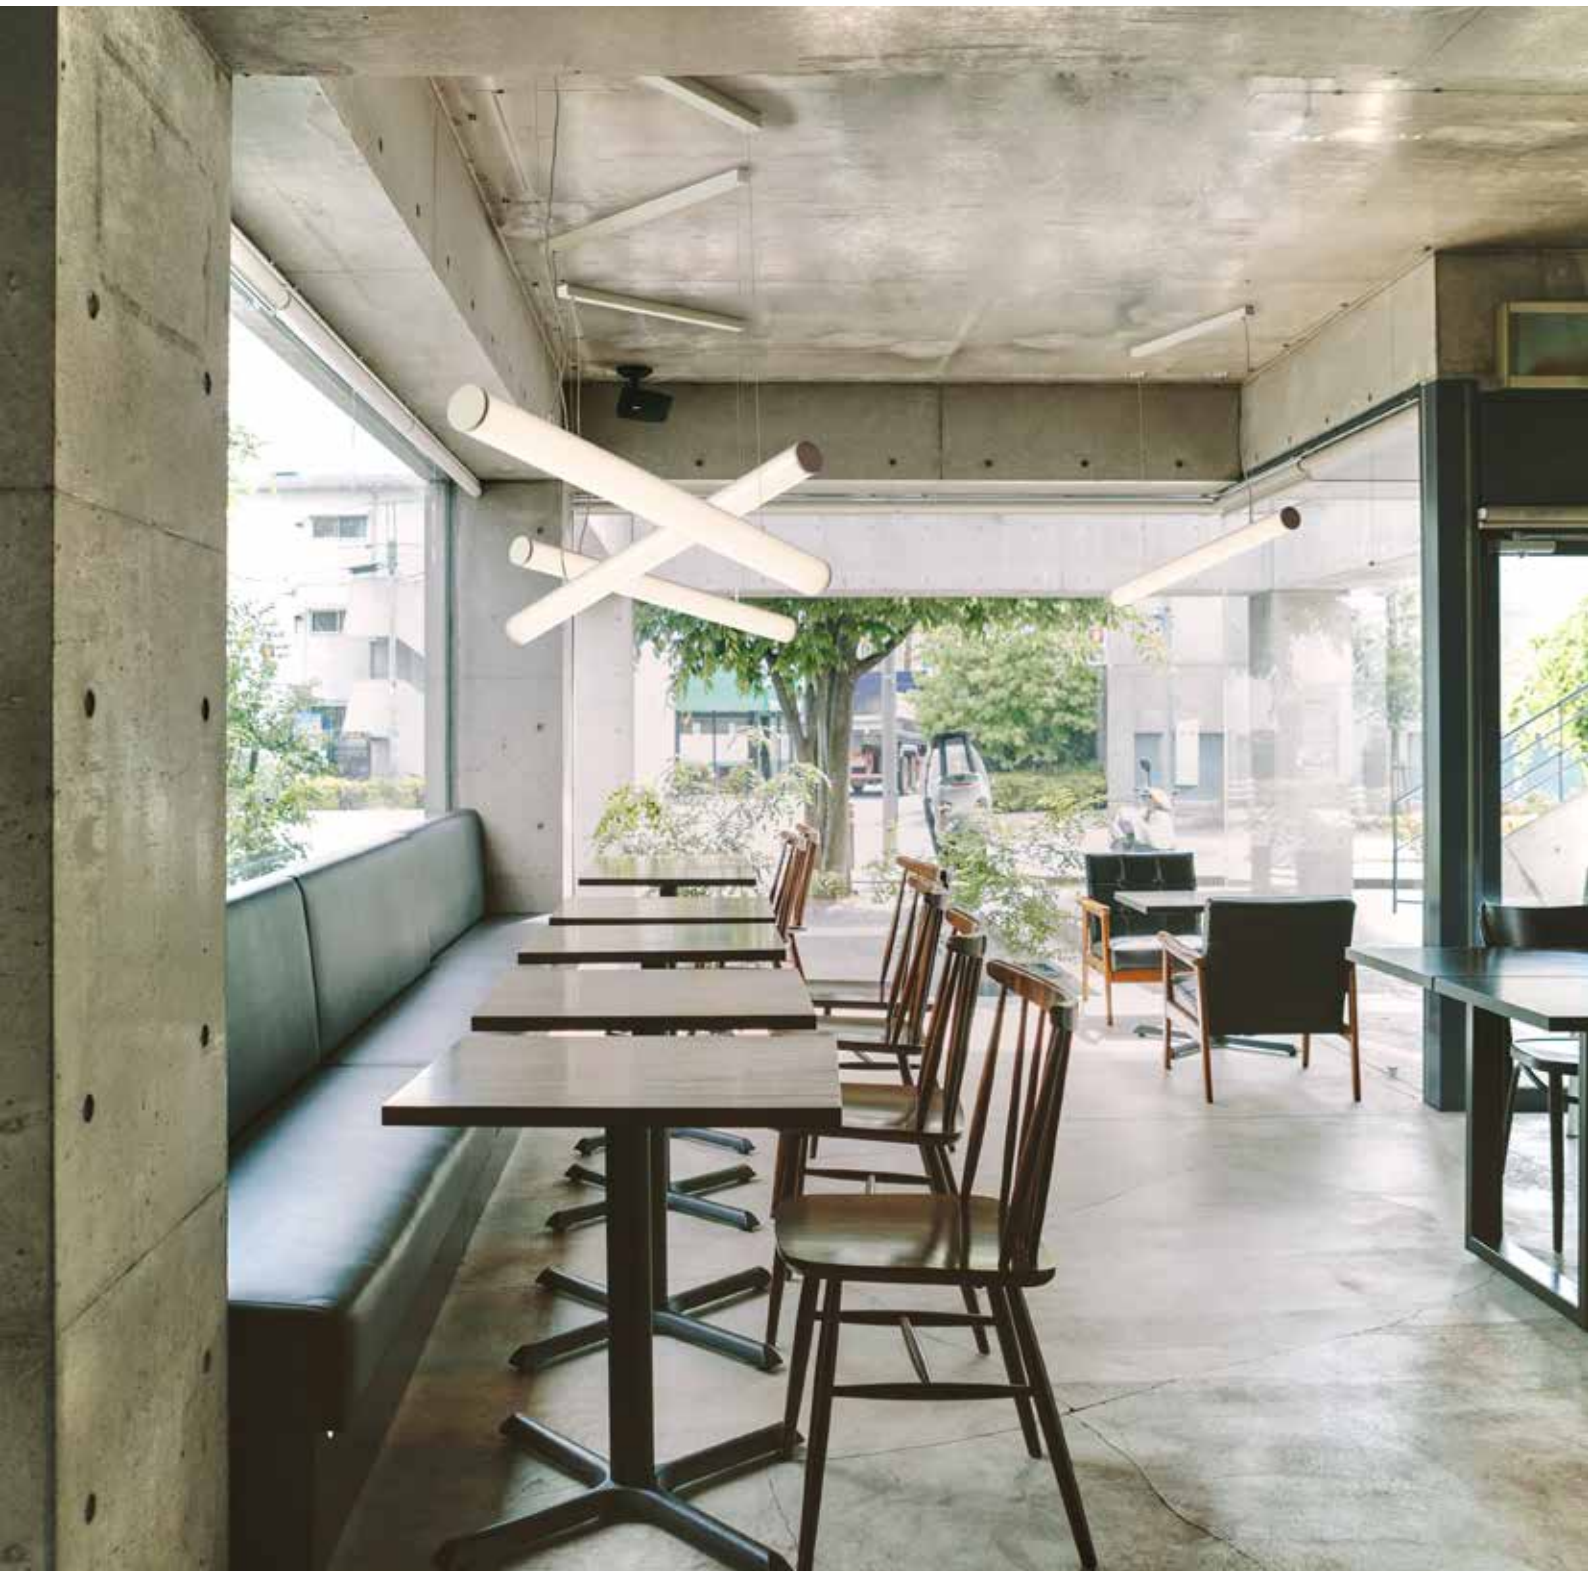

ETAP 

EXCELLENT LIGHTING, SAVING ENERGY

Knap design, eindeloze creativiteit

De R8-reeks combineert een unieke vormgeving met een hoogwaardige afwerking en uitstekende prestaties. Dankzij verschillende lengtes, lumenpakketten en installatiemogelijkheden geeft R8 u alle vrijheid om uw ruimtes op een creatieve manier te verlichten.



Met een diameter van slechts 80 mm is R8 een slanke, elegante verschijning.



Met een koppelstuk verbindt u moeiteloos individuele pendelarmaturen.



Een meerwaarde voor elke ruimte

Het verfijnde design maakt van de R8-reeks een architecturale meerwaarde in de meest uiteenlopende omgevingen: inkomhallen, vergaderzalen of showrooms, bedrijven, scholen, winkels en ziekenhuizen. Dankzij gevarieerde lumenpakketten – van 1500 tot 5500 lumen – kunt u de armaturen zowel gebruiken voor accentverlichting als voor algemene verlichting.

Uniek design met hoge afwerkingsgraad

Met een diameter van slechts 80 mm is R8 een elegante verschijning. De HaloOptics®-diffusor in gesatineerd polycarbonaat zorgt voor een mooi uniforme uitlichting, zonder donkere zones. De armatuur zelf vormt een volledig gesloten geheel. De strakke kopstukken sluiten mooi aan op de optiek en de smalle aluminium behuizing volgt de ronding van de optiek perfect. Driver en bekabeling zijn quasi onzichtbaar geworden.

Creativiteit zonder grenzen

R8 geeft u alle vrijheid om de verlichting in uw ruimtes op een speelse en creatieve manier in te richten. U kunt de armaturen verkrijgen in verschillende lengtes (787, 1162 en 1542 mm) en op talloze manieren installeren – opbouw of gependeld, gekoppeld of individueel, horizontaal of verticaal. Laat uw creativiteit gerust de vrije loop.

Dankzij een speciaal ontwikkeld koppelstuk kunt u de R8-armaturen met elkaar verbinden tot een doorlopende lichtlijn. Op aanvraag kan R8 ook geleverd worden als een ononderbroken lichtlijn, tot 3 meter lang. Pendelarmaturen kunnen standaard tot 2 meter gependeld worden, op aanvraag zijn ook langere pendellengtes mogelijk.



R8 met geïntegreerde ledmodule voor noodverlichting

Een duurzame keuze

Het lage verbruik en de lange levensduur van de leds maken van R8 ook een duurzame keuze. Het hoge rendement van de armaturen – tot 120 lumen per Watt – beperkt uw energieverbruik. En na 50.000 branduren kunt u nog steeds op 92% van de initiële lichtsterkte rekenen. Afhankelijk van de lengte of het lumenpakket dat u kiest, zijn er versies met UGR <22 of UGR <25 beschikbaar.

Geïntegreerde lichtregeling en noodverlichting

Ondanks de compacte afmetingen, kunt u de R8-armaturen laten uitrusten met geïntegreerde sensoren voor daglichtafhankelijke regeling en/of bewegingsdetectie. Wanneer u kiest voor een geïntegreerde ledmodule voor noodverlichting, kunt u besparen op extra noodverlichtingsarmaturen. Armaturen met geïntegreerde lichtregeling of noodverlichting hebben een groter technisch compartiment.

Reeksoverzicht

De R8-armaturen zijn beschikbaar in 3 lengtes en 6 lumenpakketten, als opbouw- en pendelarmatuur.





R8

- Uniek design, uitzonderlijke prestaties
- Sfeerverlichting en algemene verlichting
- Voor representatieve ruimtes
- Speels en creatief
- Laag verbruik, lange levensduur
- Integratie van noodverlichting en sensoren

ETAP NV ■ Antwerpsesteenweg 130 ■ B-2390 Malle ■ Tel. +32 (0)3 310 02 11 ■ Fax +32 (0)3 311 61 42
info.be@etaplighting.com ■ www.etaplighting.com

ETAP BV ■ Tinstraat 7 ■ 4823 AA Breda ■ Postbus 3475 ■ 4800 DL Breda | Tel. +31 (0)76-548 34 00 ■ Fax + 31 (0)76-542 09 62
info.nl@etaplighting.com ■ www.etaplighting.com