

R8



R8 är ETAPs nya diffusorarmatur och den kombinerar enkel design och perfekt finish med energibesparing. Dessa armaturer kan vägg- eller takmonteras, pendlas, i ramp eller individuellt vilket betyder att de kan användas upp i många lokaler, t.ex. butiker, skolor, kontor, trappuppgångar, samlingslokaler eller möteslokaler.








HaloOptics® för behovet av hög effektivitet

HaloOptics® är en diffusor med en hög spridningskapacitet. Orenheterna i materialet hos traditionella diffusorer leder till att en stor mängd ljus försvinner. HaloOptics® diffusorn använder transparenta inklusioner vilket betyder att en mindre mängd ljus försvinner och att verkningsgraden är högre (upp till 95%).


Diffusorn som lyser perfekt

Tack vare användningen av HaloOptics® diffusorn lyser armaturen jämnt utan störande lampkonturer, till och med två-rörsversionerna.

HaloOptics®

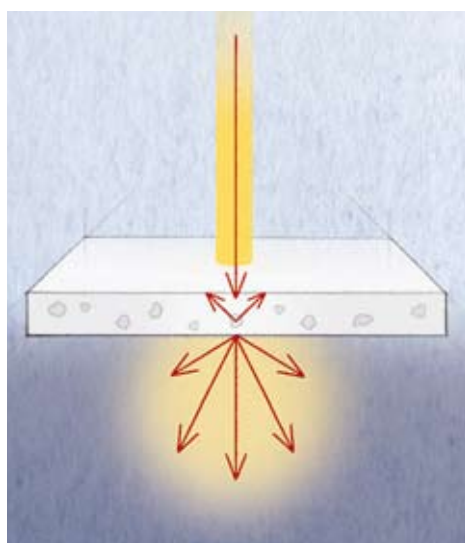

Traditionell diffusor

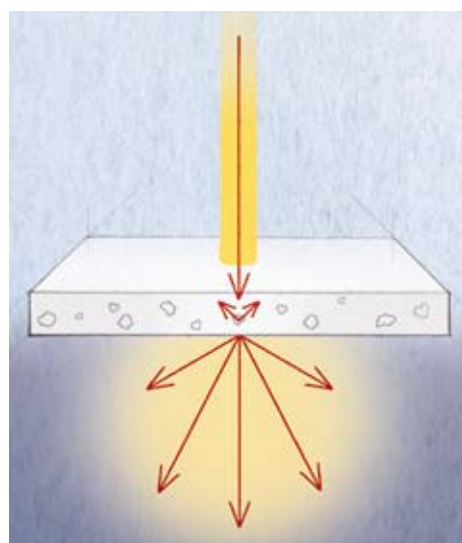

HaloOptics diffusor

De genomskinliga inklusionerna hos HaloOptics® absorberar mindre ljus; resultatet är att verkningsgraden blir högre.



Lätt att underhålla

R8 är lätt att underhålla, inklusive ramparmaturerna. Genom att vrida de två knopparna på armaturens ovansida kan diffusorn öppnas. På detta sätt kan varje diffusor tas bort separat för att rengöras eller för att enkelt byta T5- $\varnothing$ 16mm lysrör. För att hålla damm och smuts borta är alla öppningar förminskade.


Lätt att montera

Tak- och väggmodellerna är försedda med fästen som har justeringsskruvar för att R8 under alla förhållanden skall kunna monteras vinkelrätt mot väggen. Modellerna för pendelmontage levereras med olika upphängningsfästen, färdigmonterade så långt som möjligt. Det justerbara upphänget gör det möjligt att lätt justera pendellängden.



Genom att vända de två knopparna på armaturens ovansida kan varje diffusor öppnas separat.

R8s diameter är bara 90 mm. Bara de upplysta ställena är synliga på denna smarta konstruktion. Alla tekniska delar är dolda i toppen på tuben. Element som kan avvika från detta har förminskats, liksom monteringsystemet och gavlarna.

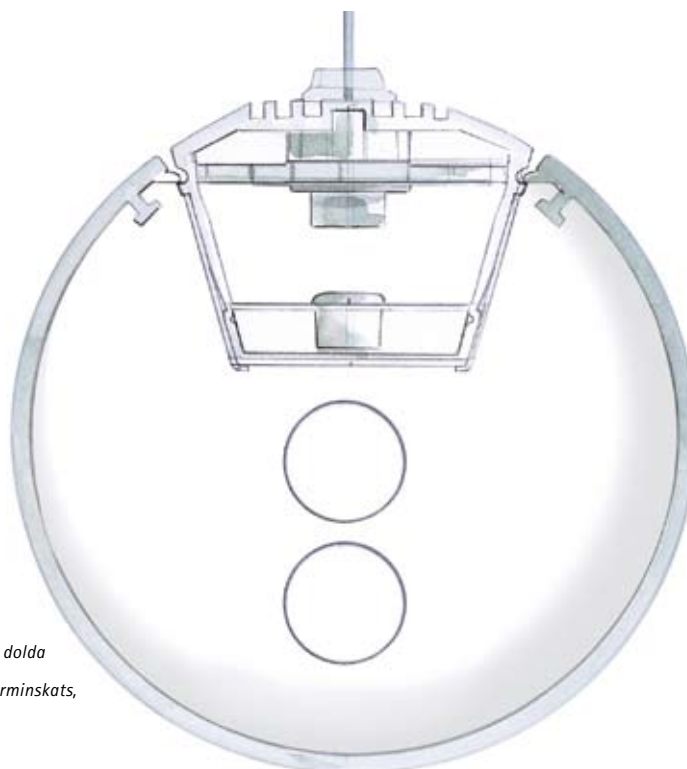




Väggmontage, horisontalt och vertikalt, individuellt




Takmontage, individuellt



Pendelmontage, individuellt

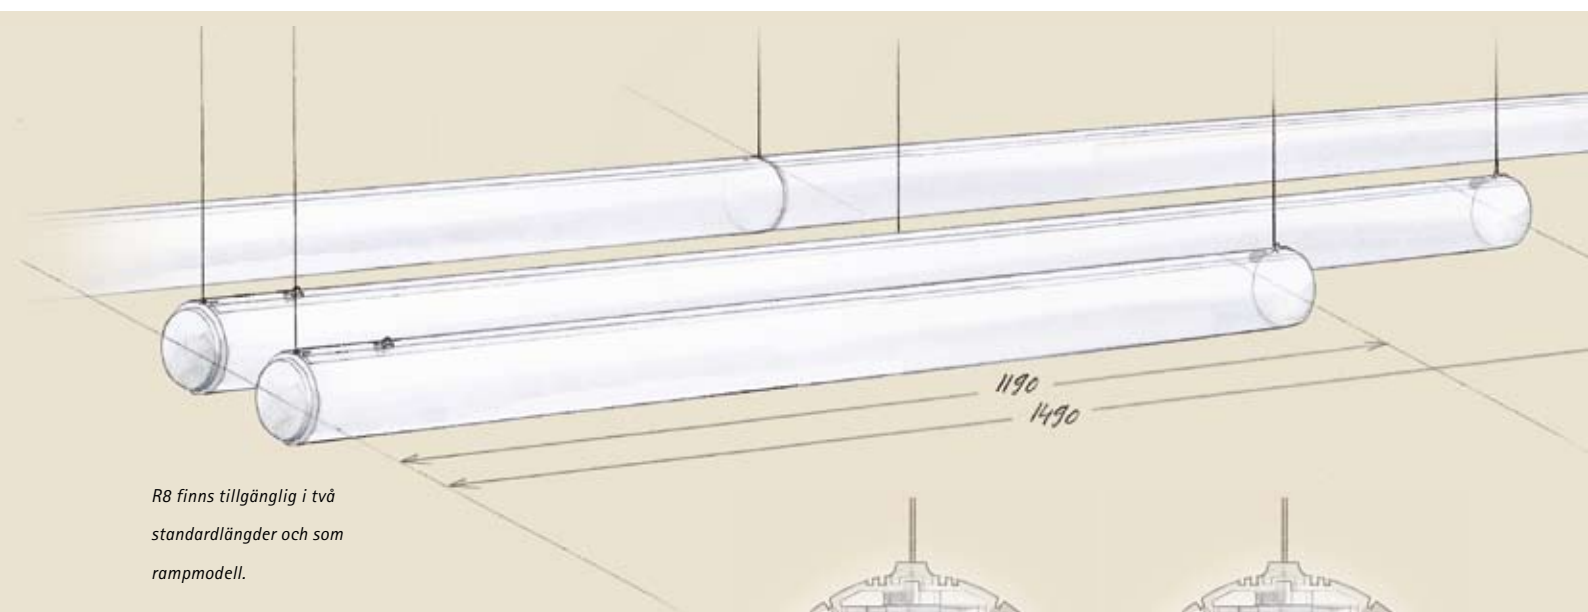

*R8 finns tillgänglig i två
standardlängder och som
rampmodell.*

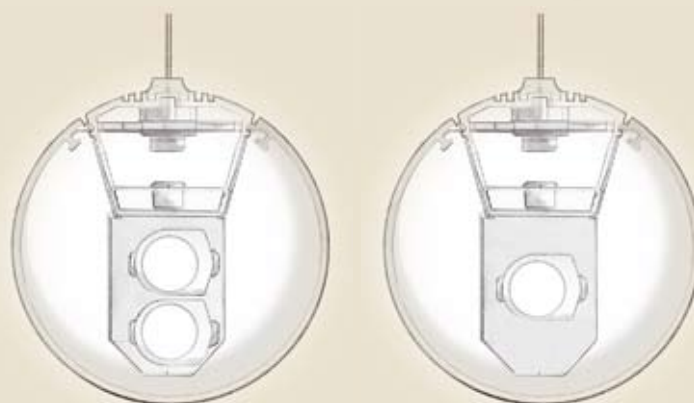

1-rörs-och tvårörsmodeller i en tub.



Väggmontage, i ramp, horisontalt eller vertikalt




Takmontage, i ramp



Pendelmontage, i ramp



Rören är i akryl. På grund av förhöjda säkerhetskrav finns R8 också tillgänglig i polykarbonat vilket uppfyller 960°C glödtrådtest.




De upphängda modellerna levereras med olika upphängningsfästen. Justeringssystemet gör det möjligt att lätt justera pendellängderna.



Modellerna med en nödenhet finns som standard.

R8

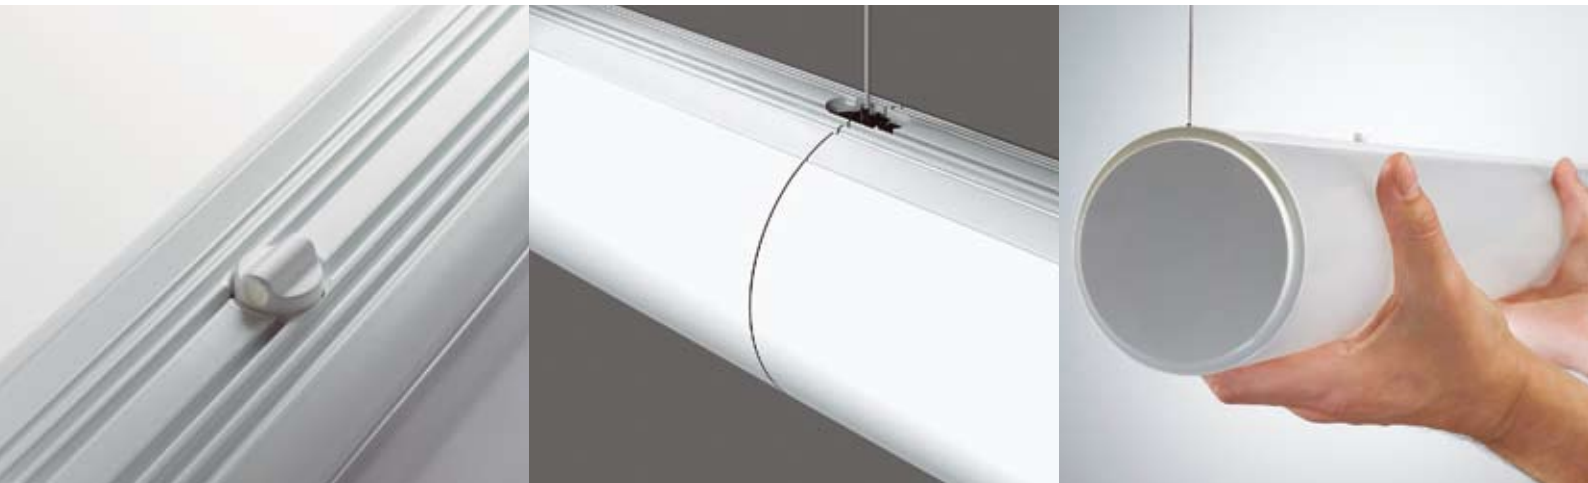

- > Snygg design
- > 90 mm diameter
- > Energibesparande: hög effektivitet tack vare användandet av HaloOptics®
- > Ljuset sprids jämnt
- > Lätt att montera och lätt att underhålla.
- > Många monteringsmöjligheter, både individuellt och i ramp

ETAP distributör i Sverige ■ CGS Lighting AB ■ Bultgatan 40 B ■ 442 40 Kungälv
Tel. +46 (0)303 91155 ■ Fax: +46 (0)303 91077 ■ e-mail: info@cgsighting.se ■ www.etaplighting.com