

R8



ETAP 

EXCELLENT LIGHTING, SAVING ENERGY

Smart design, gränslös kreativitet

R8-serien kombinerar unik design med högspecificerad finish och utmärkt prestanda. Tack vare de olika längderna, ljusflödena och installationsalternativen kan du med R8 välja fritt när du vill belysa rummen på ett kreativt sätt.



Med en diameter på bara 80 mm har R8 en slimmad och elegant design.



Tack vare en specialutvecklad gavel kan R8-armaturerna länkas samman



Ger mervärde åt alla rum

Den raffinerade designen ger arkitektoniskt värde åt R8-serien i de mest skilda miljöer: entréer, konferensrum eller utställningslokaler, butiker, skolor och sjukhus. Tack vare de olika ljusflödena – från 1 500 – 5 500 lumen – kan armaturerna användas som både accent- och allmänbelysning.

Unik design med högspecificerad finish

Med en diameter på bara 80 mm har R8 en slimmad och elegant design. HaloOptics®-diffusorn i opaliserad polykarbonat ger jämt belyst armatur, utan mörka områden. Själva armaturen är en helt tät enhet. De eleganta gavlarna passar perfekt optiken och det smala aluminiumhuset passar sömlöst optikens kontur. Drivenhet och kablar har blivit nästan osynliga.

Gränslös kreativitet

Med R8-serien kan du fritt designa belysningen i rummen på ett lekfullt och kreativt sätt. Armaturerna finns i flera olika längder (787, 1 162 och 1 542 mm) och kan installeras på många olika sätt – ytmonterade eller pendlade, rampmonterade eller individuella, horisontella eller vertikala. Så ge din kreativa fantasi fritt spelrum!

Tack vare en specialutvecklad gavel kan R8-armaturerna länkas samman till en ramp. På begäran går det även att få pendlad och ytmonterad individuell armatur i en längre version med en längd på max 3 meter.

Pendlade armaturer kan levereras upp till två meter långa som standard, längre längder finns att få på begäran.

Sortiment

R8-armaturer finns att få i 3 längder och 6 lumenpaket, i ytmonterade och pendlade versioner.




R8 med integrerad nödbelysningsmodul

Ett hållbart val

Den låga strömförbrukningen och långa livslängden på lysdioder gör även R8-serien till ett hållbart val. Armaturernas höga ljusutbyte – upp till 120 lumen per Watt – sänker energiförbrukningen. Efter 50 000 brinntimmar kan du fortfarande räkna med 92 % av den ursprungliga ljusstyrkan. Beroende på längd eller vilket ljusflöde som valts finns versioner med UGR <22 eller UGR <25 tillgängliga.

Integrerad ljusstyrning och nödbelysning

Trots sin kompakta storlek kan R8-armaturer försees med integrerade sensorer för dagsljusberoende styrning och/eller rörelsedetektering. Om du väljer en integrerad LED-modul som nödbelysning kan du spara in på extra nödljusarmaturer. Armaturer med integrerad ljusstyrning eller nödbelysning har ett större armaturhus.

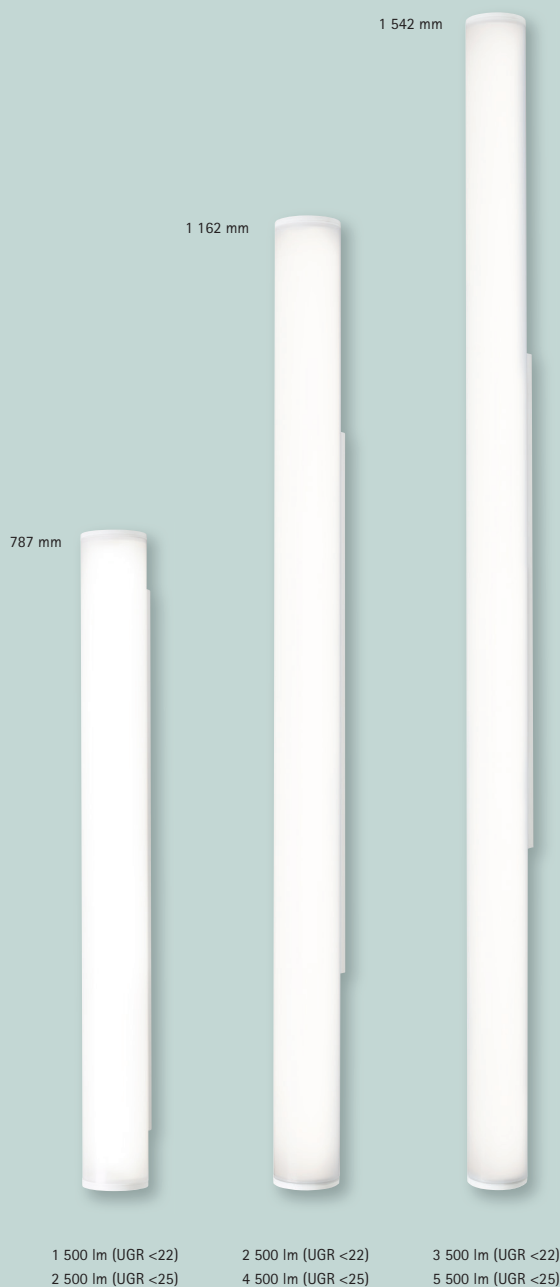



R8

- Unik design, exceptionell prestanda
- Stämningsbelysning och allmänbelysning
- För representationsutrymmen
- Kul och kreativt
- Integrering av nödbelysning och ljusstyrning
- Låg energiförbrukning, lång livslängd

ETAP Belysning AB ■ Rullagergatan 9 ■ 415 26 Göteborg
 Tel. +46 (0)303 91155 ■ Fax: +46 (0)31 7275155 ■ e-mail: info.se@etaplighting.com

www.etaplighting.com